


iQ700, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz ER3A6BI40

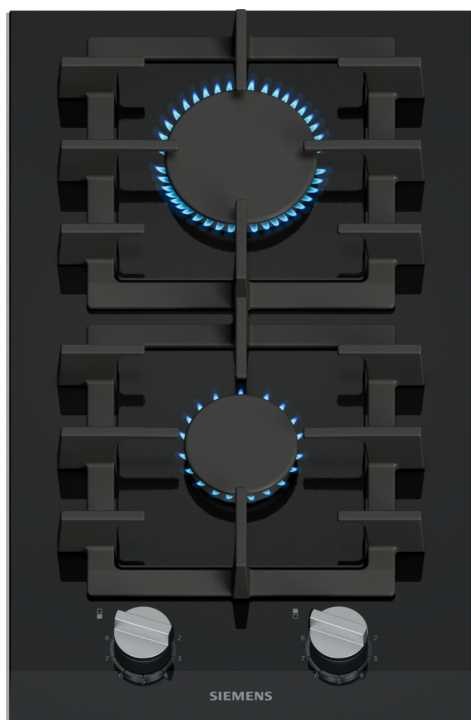

Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Espressokreuz
HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Domino-Gaskochfeld mit Glaskeramik- Oberfläche und stepFlame-Technologie zur präzisen Steuerung der Flamme, abnehmbaren Schwertknebeln und spülmaschinengeeigneten Topfträgern.

✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: Vario/Domino
Gas-Schaltermulde
Bauform: Einbau
Energiequelle: Gas
Anzahl der Kochzonen: 2
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 45 x 270-270 x 490-500 mm
Gerätebreite: 302 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 49x302x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 360 x 580 mm
Nettogewicht: 7.5 kg
Bruttogewicht: 8.3 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe: Schwarz
Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
EAN-Nummer: 4242003963098
Gasanschlusswert: 4750 W
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



4 242003 963098

iQ700, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz ER3A6BI40

Ausstattung

Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vorne + hinten, Profile seitlich, Aluminium gebürstet
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Edelstahl-Drehwähler

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- Abnehmbare Schwertknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinene geeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 49 x 302 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 4.75 kW

**iQ700, 30 cm, Glaskeramik,
Schwarz
ER3A6BI40**

Maßzeichnungen

