

Montageanleitung absolute Drehgeber WDGA EnDra®, Industrial Ethernet

Assembly instructions for WDGA EnDra®, Ind. Ethernet absolute encoder, Instructions de montage, capteur angulaire WDGA EnDra®, Ind. Ethernet, Istruzioni per l'uso trasduttore assoluto WDGA EnDra®, Ind. Ethernet, Instrucciones de montaje codificador absoluto WDGA EnDra®, Ind. Ethernet.

PROFINET IO; EtherCAT; Ethernet/IP; PowerLink; Modbus TCP, Universal IE

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG


Industriestraße 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22/99 65-414

Fax: +49 (0) 67 22/99 65-70

E-Mail: support-wdga@wachendorff.de


www.wachendorff-automation.de


		
°C (°F)	-40 °C ... +85 °C (-40 °F ... +185 °F)	-40 °C ... +100 °C (-40 °F ... +212 °F)


	Montage nur qualifiziertes Personal Assembly only qualified personnel Montage par qualifié personnel Montaggio solo personale qualificato Montaje solamente personal cualificado	
--	---	---


Power supply: Class 2 only					
	DIN EN 100015-1				

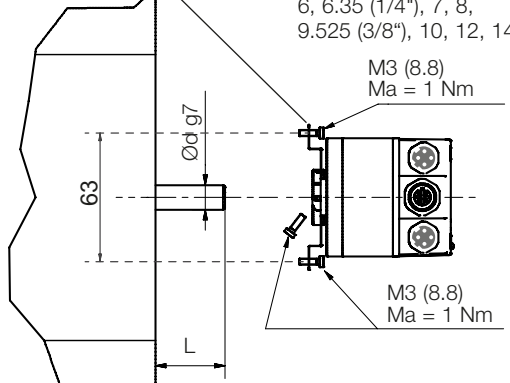
Sicherheitsmaßnahmen/safety instructions:
Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Intended purpose.
Die Produkte dürfen nur in industrieller Umgebung und im NICHT sicherheitsrelevanten Bereich eingesetzt werden. The products are only designed and produced for use in industrial environments and NOT for use in safety related applications.



Standard	F _r max.	F _a max.	
WDGA58A			
WDGA58B			
Ø 6 mm	125 N	120 N	
Ø 8 mm	125 N	120 N	
Ø 10 mm	220 N	120 N	
Ø 3/8"	220 N	120 N	
WDGA58D			
Ø 12 mm	400 N	400 N	
WDGA58E	80 N	50 N	
WDGA58F	60 N	50 N	

WDGA58A WDGA58B WDGA58D WDGA58F		WDGA58B/D/F: M3 (8.8) Ma = 1 Nm WDGA58A/B/D/F: M4 (8.8) Ma = 2 Nm
--	--	--

WDGA58B WDGA58D WDGA58F		M3 (8.8) Ma = 1 Nm M4 (8.8) Ma = 2 Nm
-------------------------------	--	--

WDGA58A WDGA58B WDGA58D WDGA58F		M3 (8.8) Ma = 1 Nm M4 (8.8) Ma = 2 Nm
--	---	--

WDGA58E	Artikelnr., Item number, Numéro d'article, Número de artículo: WDGDS10019	d/mm 6, 6.35 (1/4"), 7, 8, 9.525 (3/8"), 10, 12, 14	Lmin 10	Lmax 19
				

	BI2		BI2		BI2	1 Buchse, female connector, prise femelle, conector hembra, bussola	2 Stecker, connector, connecteur, conector, bussola
							
Buchse¹ (Port1)	M12x1, ³ 4-polig, D-codiert	Stecker² (Power)	M12x1, ⁴ 4-polig, A-codiert	Buchse¹ (Port2)	M12x1, ³ 4-polig, D-codiert	³ M12x1, 4-polig, D-codiert; M12x1, 4-pin, D-coded; M12x1, 4-pôles, codé D; M12x1, 4-pines, codificado D; M12x1, 4-poli, cifrare D	
Tx+	1	+UB	1	Tx+	1	⁴ M12x1, 4-polig, A-codiert; M12x1, 4-pin, A-coded; M12x1, 4-pôles, codé A; M12x1, 4-pines, codificado A; M12x1, 4-poli, cifrare A	
Rx+	2	n. c.	2	Rx+	2		
Tx-	3	GND	3	Tx-	3		
Rx-	4	n. c.	4	Rx-	4		

Bitte beachten Sie das Handbuch zum WDGA unter
www.wachendorff-automation.de/handbuchwdga
Please observe the handbook for WDGA under
Veuillez consulter le manuel WDGA de sur
Osservare il manuale del WDGA sotto
Por favor, tengan en cuenta el manual WDGA en
www.wachendorff-automation.com/manualwdga

Die Software-Datei finden Sie unter
www.wachendorff-automation.de/software
You will find the software file under
Vous trouverez le fichier software sur
Il file software può essere trovato sotto
Encontrará el archivo software en
www.wachendorff-automation.com/software