

# Outdoor Camera V2 Pro

## Sicherheitskamera für den Außenbereich



**NEU**  
ab Q2  
2025



**Anwendung:** Sicherheit

Die neue V2-Außenkamera schreckt Eindringlinge durch eine intelligente Bewegungserkennung ab, die zwischen Personen, Tieren oder Fahrzeugen unterscheidet. Bei einer Erkennung erhält der Nutzer ein kostenloses Video auf seinem Smartphone. Eine in der Kamera integrierte Sirene kann manuell ausgelöst werden und, falls eine Leuchte an die Kamera angeschlossen ist, diese zur zusätzlichen Abschreckung eingeschaltet werden. Die Außenkamera ist mit dem gesamten Somfy-Ökosystem kompatibel. Dies erlaubt die Kopplung mit einer angeschlossenen Videotürsprechanlage oder Somfy-Alarmanlage bzw. den Einsatz in TaHoma-Szenarien.

- Intelligente Bewegungserkennung (Personen, Tiere oder Fahrzeuge)
- Eingebaute 110 dB Sirene, sowie integrierter Lautsprecher und Mikrofon
- Sabotageschutz
- Aktivierbarer Privatmodus
- Automatische Deaktivierung des Schutzes bei Rückkehr
- Benachrichtigung zur Erinnerung an die Aktivierung bei Verlassen des Hauses
- Anschluss einer Beleuchtung bis 500 W (Halogen) bzw. 100 W (LED)
- Kompatibel mit TaHoma®, Amazon Alexa und Google Assistant

**Bitte beachten:**

- Installierbar über kostenfreie Somfy Protect App (ab iOS 10.0 bzw. Android 5.0)
- Für die gewerbliche Nutzung / professionelle Gebäudeüberwachung nicht geeignet
- Empfohlene Upload-Geschwindigkeit: 500 Kbps (HD) bzw. 1.200 Kbps (Full-HD)


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Outdoor Camera V2 Pro Weiß</b>	1	<b>1875327</b>
<b>Outdoor Camera V2 Pro Anthrazit</b>		<b>1875328</b>

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V - 50 Hz
<b>Spannungsversorgung</b>	Außenbeleuchtung bis 500 W (Halogen) oder 100 W (LED)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 bis 50 °C
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>Maße</b>	85 x 150 x 150 mm
<b>Kamera</b>	Full-HD, 1080p, 30 Bilder/Sek
<b>Blickwinkel / digitaler Zoom</b>	130° (diagonal) / 8-fach
<b>Nachtsicht / Reichweite Bewegungsmelder</b>	8 m
<b>Audio</b>	integrierter Lautsprecher und Mikrofon
<b>Maximalkonfiguration pro Anlage</b>	bis zu 4 Kameras
<b>Sicherung der Datenübertragung</b>	- SSL/TLS mit RSA - verschlüsselte Cloudspeicherung



### Anschlussoption 1

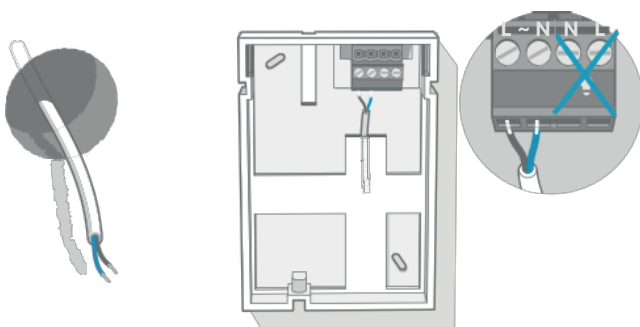

### Anschlussoption 2

