

## WX 3200



Pramac Serie der tragbaren Generatoren: sofortige Unterstützung beim Beleuchten, auf kleineren Baustellen oder beim Heimwerken. Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen, sodass für jeden Bedarf das passende Gerät gewählt werden kann. Wenn das Aggregat nicht auf der Baustelle oder anderen Gebieten im Einsatz ist, kann es auch bei Stromausfall die Notstromversorgung gewährleisten.

### FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decals)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



### Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	2850
Dauerleistung	Watts	2450



## Motor

Hersteller	Pramac	
Typ	OHV	
Abgasemissions optimiert für 97/68 50Hz (COM)	Stage V	
Nenn Drehzahl	rpm	3000
Kraftstoff	Benzin	
Anlass System	Handstart	
Ölmenge	l	0.6
Öl Wächter	√	




## Generator

Spannungsregelsystem	AVR	
----------------------	-----	--

## Maßangaben

Länge	(L) mm	680
Breite	(W) mm	602
Höhe	(H) mm	523
Leergewicht	Kg	49
Abmessung Karton LxBxH	mm	685x505x520

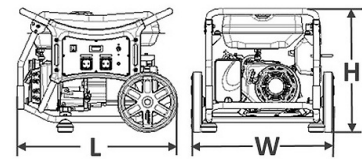

## Autonomie

Tankinhalt	17	
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	1.04
Laufzeit bei 50%	h	16.3



## Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	93
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	65

## STROMERZEUGER SCHALTAFELN

Am Stromerzeuger stirnseitig montiert und bestehend aus:

### STEUERUNG:

- Schlüsselschalter: AUS-EIN
- Handstart

### ANZEIGEN:

- Voltmeter
- Betriebsstundenzähler
- Frequenzmeter
- Tankanzeige

### ABSICHERUNG:

- Thermo-schutzschalter
- Ölüberwachung

## STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---

