

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	21240
EAN	4024941212403
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	180mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	94mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.298 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941212403
Longueur	94 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	180 mm
Poids	0,299 kg
Volume	1 190,135 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941958073
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,186 kg
Volume	13 588,4 ccm

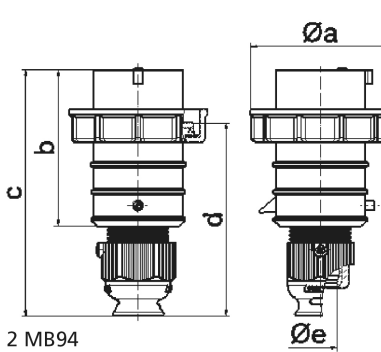

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB94