



**Art.-Nr: AGD009ML**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Deckenaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 50m,**  
**IP40, Zink-Druckguss, weiß**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AGD009ML](http://www.rp-group.com/de/item/AGD009ML)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Deckenaufbau                     |
| Erkennungsweite       | 50m                              |
| Piktogramm            | Einzel n.A.                      |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                   |
| Gehäusefarbe          | weiß                             |
| Schutzart (IP)        | IP40                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                         |
| Schutzklasse          | 2                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Central power supply (ML)        |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Einzelleuchtenschaltung          |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Eingangsspannung DC      | 216 V               |
| Leistung max.            | 6,1 W               |
| Leistung DS              | 6,1 W               |
| Leistung BS              | 1,1 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 80 mm               |
| Breite                   | 517 mm              |
| Höhe                     | 330 mm              |
| Gewicht                  | 2.67                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.32                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260659565268       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

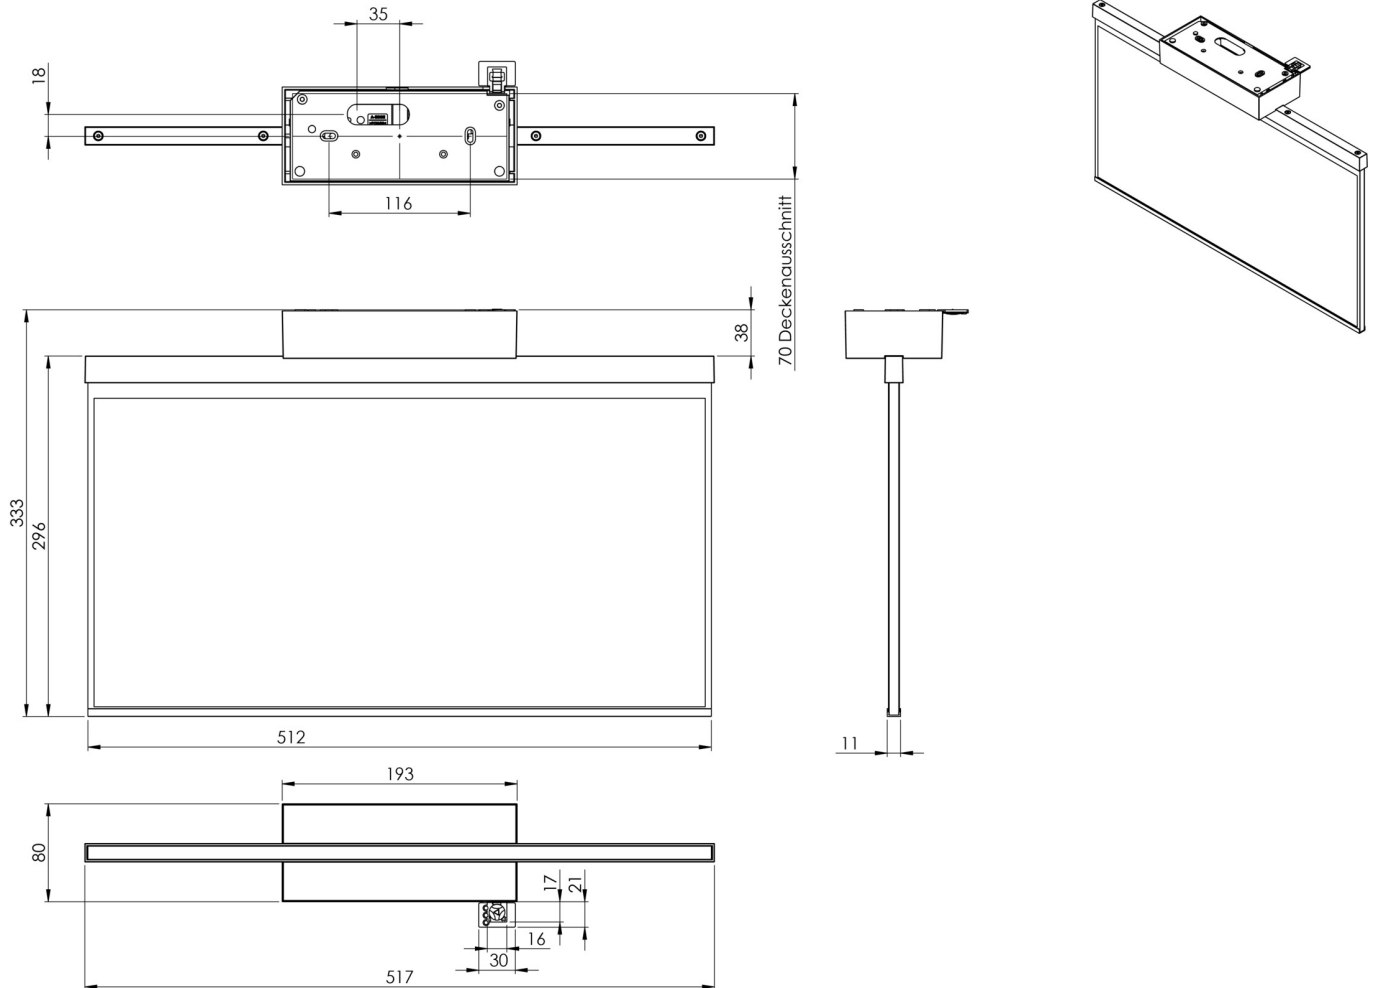

## ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.    | Bild | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe     | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AGD009ML-AZ |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 7016  | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |
| AGD009ML-E  |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | Edelstahl | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |

Stand: 18.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.