

## Basic-X7


Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-X7. LED. Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Gestufter Leuchtenkörper mit filigran sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. DxH

(rund). D=400mm. H=18+24mm. Medium-Power-Bestromung. 3160lm. 23W. 3,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

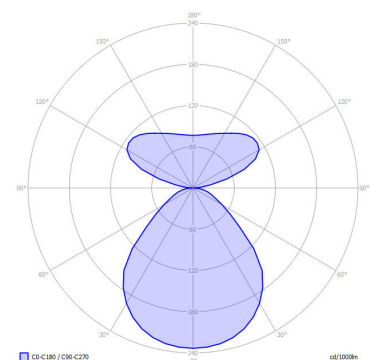

Stand: 24.05.2022

# Basic-X7

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Produktname	Basic-X7	Gewicht (kg)	3,5kg
Leuchtmittel	LED		
Installationstyp	Anbauleuchte		
Oberfläche	Radiant Silver		
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend		
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Microprismenoptik		
Steuerung	Einfach schaltbar		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=400mm		
Höhe H (mm)	H=18+24mm		
Bestromung	Medium-Power		
Leuchtenlichtstrom	3160lm		
Wattage	23W		
Schutzart	IP40		
Prüfzeichen	ENEC		
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h		
UGR	UGR<=19		
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9		
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)		
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C		

