


TTR229APSA3D-0.5Q5-CTR

Opto-Sensor – Reflexionslichtgitter


Rollbahnsensor

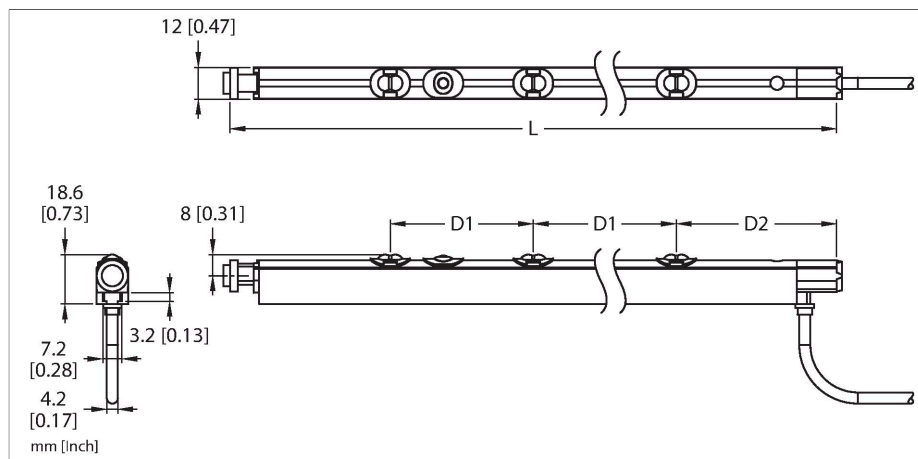

Merkmale

- Gesamtlänge / Rahmengröße "L": 229 mm
- Infrarote Lichtstrahlen
- Reichweite: 120 mm
- Strahlabstand „D1“: 54 mm
- Strahlen zentriert zwischen Rahmen
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Schaltausgang: PNP, hellschaltend
- Endkappentyp D: 11mm Sechskant, flaches Ende oben und 8mm Feder

Anschlussbild

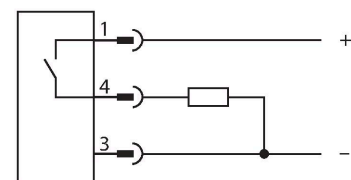

Funktionsprinzip

Die TTR Rollbahnsensoren sind für den direkten Einsatz zwischen den Rollen an Förderstrecken ausgelegt. Durch den schmalen Öffnungswinkel der Lichtstrahlen und der Anzahl der Strahlen pro Sensor lassen sich zuverlässig Papiere, Pakete, Taschen o. Ä. erkennen, bei gleichzeitig kompaktem Aufbau und enger Montage ohne weiteres Zubehör oder mit Montagehaltern für die T-Nuten. Der Typenschlüssel erlaubt eine große Auswahl unterschiedlicher Sensoren, die somit genau an die Kundenwünsche angepasst sind. So gibt es u. A. eine Vielzahl von Endkappenausführungen. Für beide Seiten sind diese oben angegeben, wobei erstere die Enkappe am Kabelabgang meint. Mehr Informationen dazu und weiteren Ausführungen sind dem Beipackzettel zu entnehmen.

Technische Daten

Typ	TTR229APSA3D-0.5Q5-CTR
Ident-No.	3810206
Optische Daten	
Funktion	Näherungsschalter
Betriebsart	Diffus
Lichtart	IR
Wellenlänge	940 nm
Lichtpunktdurchmesser	12 mm
Optische Auflösung	54 mm
Reichweite	0...120 mm
Anzahl der Strahlen	3
Scan Code	ohne
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	18...30 VDC
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 45 mA
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Schließer, PNP
Schaltfrequenz	≤ 1000 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 1500 ms
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Mechanische Daten	
Bauform	Glattrohr, TTR
Abmessungen	229 x 12 x 18.6 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, schwarz

TTR229APSA3D-0.5Q5-CTR | 05-05-2021 15-02 | Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Linse	Kunststoff, Polycarbonat
Kaskadierbar	Nein
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.5 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-10...+55 °C
Lagertemperatur	-10...+55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Schutzart	IP50
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE cULus