


# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, ALU

Artikelnummer: 2149925

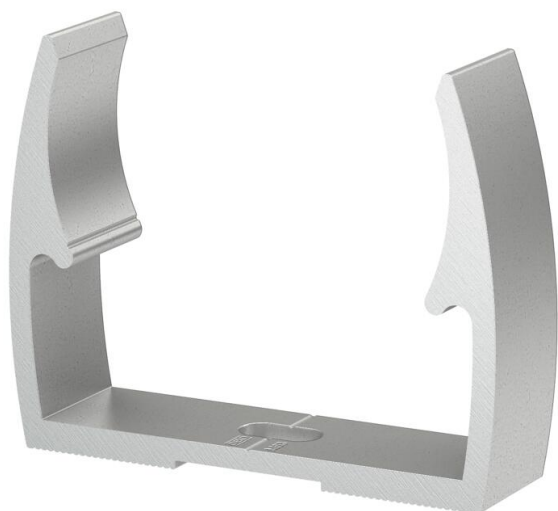

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.

Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.



Alu Aluminium

### Stammdaten

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2149925                             |
| Typ                                             | ALQ M25                             |
| Bezeichnung 1                                   | Quick-Schelle                       |
| Hersteller                                      | OBO                                 |
| Dimension                                       | M25                                 |
| Werkstoff                                       | Aluminium                           |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                 |
| Mengeneinheit                                   | Stück                               |
| Gewicht                                         | 1,11 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                          |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1856 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, ALU

Artikelnummer: 2149925



### Abmessungen

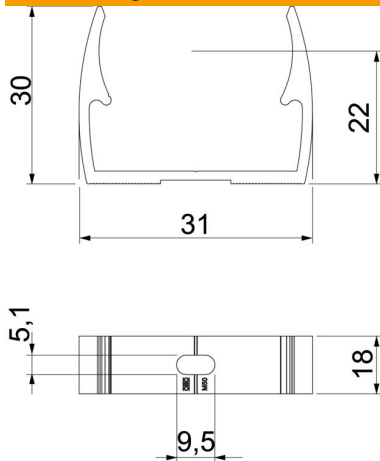

|       |        |
|-------|--------|
| Maß A | 31 mm  |
| Maß B | 18 mm  |
| Maß E | 5,1 mm |
| Maß F | 9,5 mm |
| Maß h | 22 mm  |
| Maß H | 30 mm  |

### Technische Daten

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Anreihbar              | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1           |
| Auszugwerte            | 90 N        |
| Befestigungsart        | Schraubloch |
| Geschlossen            | nein        |
| Halogenfrei            | nein        |
| Mit Einlage            | nein        |
| Nenngröße              | 25          |
| Spannbereich D max.    | 25 mm       |
| Spannbereich D min.    | 25 mm       |
| UV-beständig           | ja          |