

Kabelhaube für Exact8, 6xM8, 4-pol

5.0m PUR/PVC 12x0,34+2x0,75

PUR/PVC

5.0 m

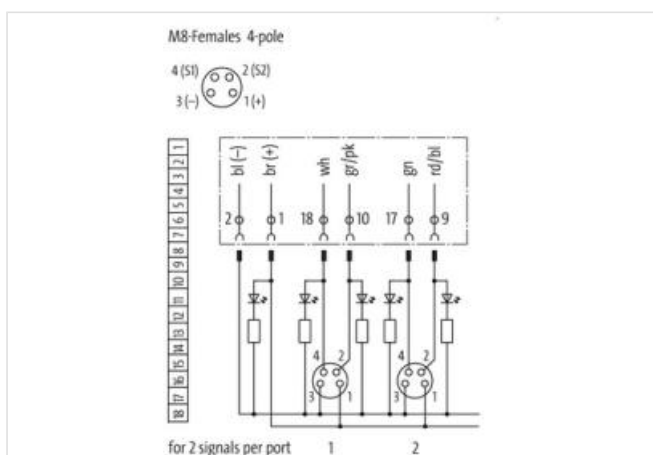
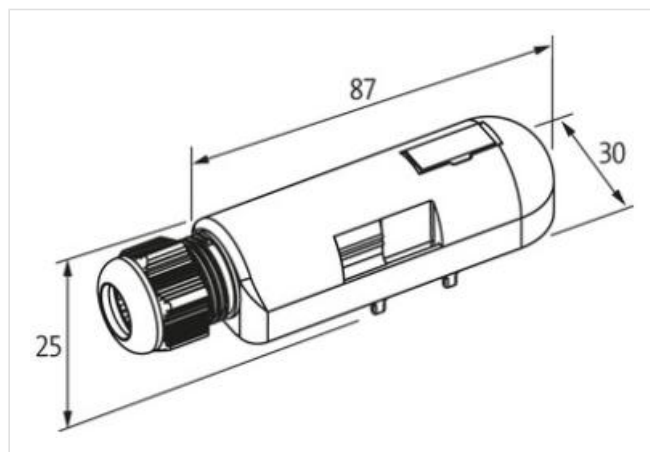
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Summenstrom	max. 8 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Leitungen

Aderzahl/-querschnitt	12 × 0.34 + 2 × 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC

Schleppkettenwerte	1.5 Mio.
Außen-Ø	8.8 mm ±5%
Kabelnummer	386
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC
Herstellerartikelnummer	8000-86149-3860500