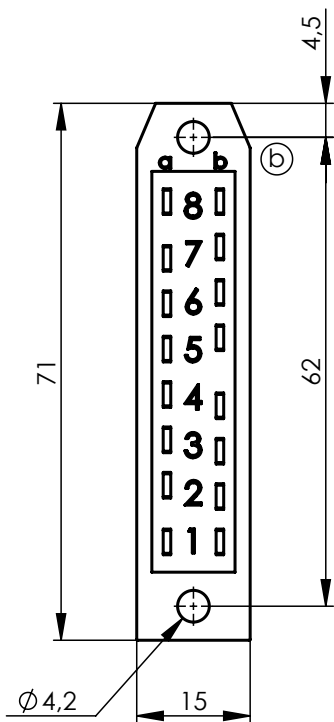


Components

housing
outer contact

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt

Materials / Material

PC GF 30
CuZn37

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen
Ziehkraft
>500
min.: 0,8 N

Electrical characteristics

working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung
Spannungsfestigkeit
Isolationswiderstand
Betriebsstrom
380V AC / 450V DC
1050 Veff / 50 Hz
> 1 mΩ
5 A

①

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gepr./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gez./ appr.	25.08.2023	SKH	ca./approx.
				Maßstab/ scale	Benennung/ title		
				1:1	Multipin A 16 DIN41622 str Multipin A 16 DIN41622 str		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.	
				CUG		100023262	
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. 10010607		
					Maße/ dimensions: mm		
					Original : DIN A4		
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1		