


CAPL 300.2030.35



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	638425	4043544421203

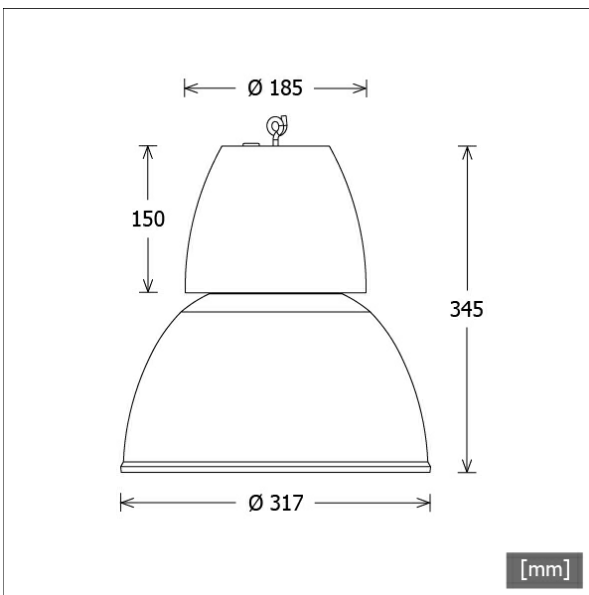

Beschreibung

- Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss
- konusförmiges Betriebsgerätgehäuse aus Polycarbonat
- Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Optional: Schutzglas mit Haltering für Innenreflektor
- Leuchte ausgestattet mit Schaukelhaken
- Abhängung separat bestellen
- Leuchte anschlussfertig mit Deckendose und Anschlussleitung schwarz (5000 mm, 3-adrig)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	848117
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2710 lm
Systemeffizienz	100.37 lm/W
Moduleffizienz	156.64 lm/W
UGR Klasse	≤16
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	317 mm
Höhe	345 mm
Nettogewicht	2.79 kg
Bruttogewicht	3.34 kg

CAPL 300.2030.35

CAP 300 (1xLED 27W 830/3000K 2710lm 35 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

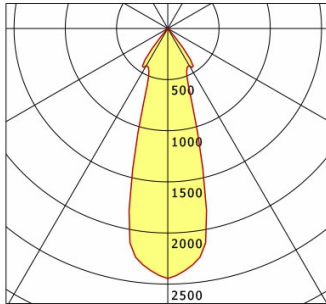

	C0	C90	C180	C270
0°	2445	2445	2445	2445
15°	1224	1224	1224	1224
30°	422	422	422	422
45°	2	2	2	2
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.61	736.3
6.0	3.22	184.1
9.0	4.83	81.8
12.0	6.44	46.0
15.0	8.04	29.5

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.4
UGR C90/C270	12.4
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




CAPN 30
Drahtseil-Set 1-fach
(Länge: 2500 mm)



CAPN 31
Drahtseil-Set 1-fach
(Länge: 5000 mm)



CAPN 40
Abhänge-Set mit Kette
(Länge: 2500 mm)



CAPN 41
Abhänge-Set mit Kette
(Länge: 5000 mm)



ZBGH 116
Schutzglas für Innenreflektor