

# T8AP6D50Q

## Opto-Sensor – Reflexionslichttaster

### Miniatursensor




#### Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typ                        | T8AP6D50Q   |
| Ident-No.                  | 3066660   |
| <b>Optische Daten</b>      |   |
| Funktion                   | Näherungsschalter                                 |
| Betriebsart                | Diffus  |
| Lichtart                   | Rot   |
| Wellenlänge                | 680 nm  |
| Reichweite                 | 0...50 mm   |
| <b>Elektrische Daten</b>   |   |
| Betriebsspannung           | 10...30 VDC                                       |
| Restwelligkeit             | < 10 % U <sub>ss</sub>                            |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 50 mA   |
| Leerlaufstrom              | ≤ 25 mA   |
| Kurzschlusschutz           | ja  |
| Verpolungsschutz           | ja  |
| Ausgangsfunktion           | Schließer, hellschaltend, PNP                     |
| Schaltfrequenz             | ≤ 500 Hz  |
| Bereitschaftsverzug        | ≤ 150 ms  |
| Ansprechzeit typisch       | < 1 ms  |
| <b>Mechanische Daten</b>   |   |
| Bauform                    | Quader mit Gewinde, T8                            |
| Abmessungen                | Ø 8 x 15.8 mm                                     |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
| Linse                      | Kunststoff, Acryl                                 |

#### Merkmale

- Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -20...+55 °C
- Ideal bei begrenzten Platzverhältnissen
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- PNP-Schaltausgang, hellschaltend

#### Anschlussbild



#### Funktionsprinzip


Wie bei Reflexionslichtschranken sind auch bei Reflexionslichttastern Sender und Empfänger in demselben Gehäuse untergebracht. Es wird aber nicht wie bei Lichtschranken die Unterbrechung eines Lichtstrahls ausgewertet, sondern die Reflexion an einem Objekt. Ein Gegenstand wird dann erfasst, wenn er ausreichend Licht zum Empfänger zurückreflektiert. Der Schaltabstand von Reflexionslichttastern hängt in hohem Maße vom Reflexionsvermögen ab. Zur Erfassung von durchsichtigen Objekten eignen

## Technische Daten

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss       | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.15 m, PVC |
| Aderzahl                     | 3   |
| Aderquerschnitt              | 0.1 mm <sup>2</sup>                           |
| Umgebungstemperatur          | -20...+55 °C                                  |
| Schutzart                    | IP67  |
| Betriebsspannungsanzeige     | LED, grün                                     |
| Schaltzustandsanzeige        | LED, rot                                      |
| Fehlermeldung                | LED, grün, blinkend                           |
| Anzeige der Funktionsreserve | LED   |
| Alarmanzeige                 | LED rot blinkend                              |
| <b>Tests/Zulassungen</b>     |   |
| Zulassungen                  | CE  |

sich Lichttaster (Reflexionslichttaster mit und ohne Hintergrundausbldung oder Winkellichttaster) besonders gut.


Reichweitenkurve  
Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

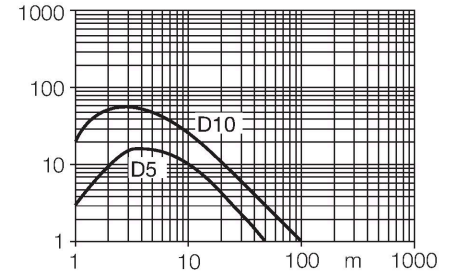

## Montagezubehör

SMB8MM

3067363



Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für Sensoren der Baureihe T8 oder T8L

## Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ         | Ident-No. |   |
|---------|-------------|-----------|---|
|         | PKG3M-2/TEL | 6625058   | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>    |
|         | PKW3M-2/TEL | 6625064   | Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |