

Kabel Dosen

Bild 1



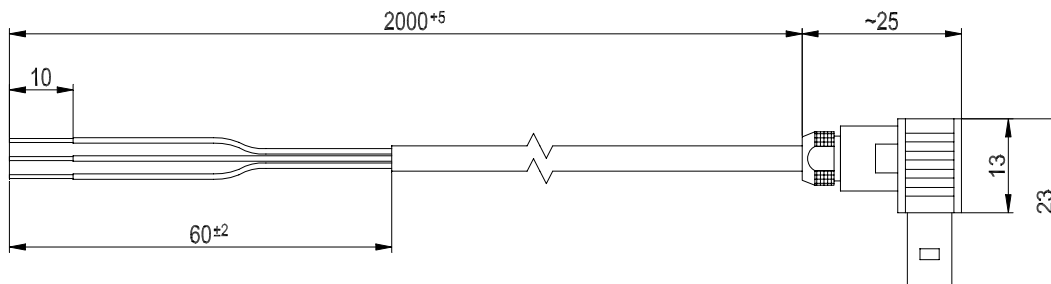


Bild 2

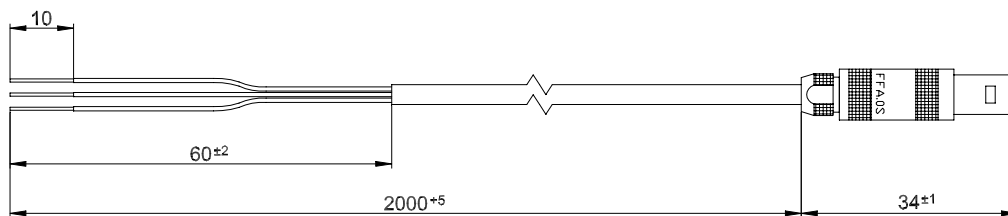

Stiftbelegung:

- 1 = braun
- 2 = schwarz
- 3 = blau

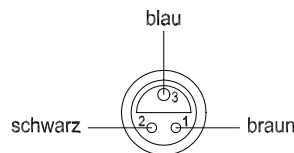

Ansicht auf Steckerstifte

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Betriebsspannung | 60V AC / 75V DC |
| Schutzart | IP50 nach EN60529 |
| Umgebungstemperatur | -40°C bis 180°C |
| Außenmantel | Silikon |
| Polzahl | 3-polig |
| Aderquerschnitt | 0,14mm ² |
| Kabellänge | |

Produkt: Kabeldose

| Artikel-Nr | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bild |
|------------|--|------------------------------|------|
| VK2000L0 | Kabeldose 2m, 3x0.14mm ² , Lemo | abgewinkelt, Silikon 3-adrig | 1 |
| VK2000L4 | Kabeldose 2m, 3x0.14mm ² , Lemo | zentral, Silikon 3-adrig | 2 |
| VK5000L0 | Kabeldose 5m, 3x0.14mm ² , Lemo | abgewinkelt, Silikon 3-adrig | 1 |
| VK5000L4 | Kabeldose 5m, 3x0.14mm ² , Lemo | zentral, Silikon 3 adrig | 2 |