


ST16/2 BS

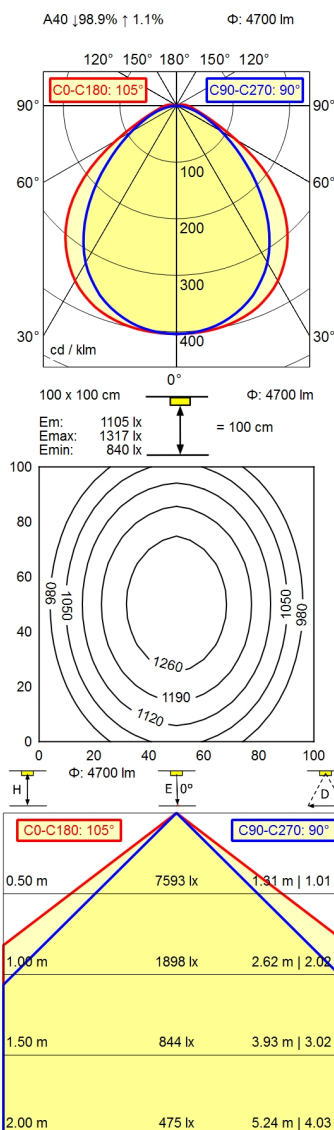

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	ohne
<b>Anschlusswerte</b>	22 - 26 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 62,5 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 4.700 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 74 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Direktanteil</b>	ca. 99 %
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	100°
<b>Farbtoleranz</b>	< 4 SDCM
<b>Entblendung</b>	Diffusorfolie
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 14.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Technik</b>	schaltbar; -
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Borosilicat
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Borosilicat
<b>Gewicht</b>	ca. 5,9 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsstecker; ST16/2 BS
<b>Befestigung</b>	Rohrschelle (Zubehör)
<b>Gesamtlänge</b>	A=1490 mm
<b>Seitenteil</b>	A mit Kabelverschraubung
<b>Lichtaustritt</b>	D=1436 mm
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C