

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX
anschlussfertig verdrahtet
Schutzgrad IP 44


Gehäuse:
1 AMAPLAST-Gehäuse 650x225 mm (HxB)
plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz
Oberteil elektrograu RAL 7035
seitlich anscharniert
mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
unter transparenter Betätigungsklappe
nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
abschließbar
Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

- Bestückung/Absicherung:
- Pos. 01
2 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V
2 LS-Schalter 32A 3p C
- Pos. 02
2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V
2 LS-Schalter 16A 3p C
- Pos. 03
3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
3 LS-Schalter 16A 1p C
- Pos. 01-03
1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A (Siemens)
allstromsensitiv

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
je 2 M 40 oben und unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
(flexibel max. 16mm²)
-maximale Vorsicherung 63A-

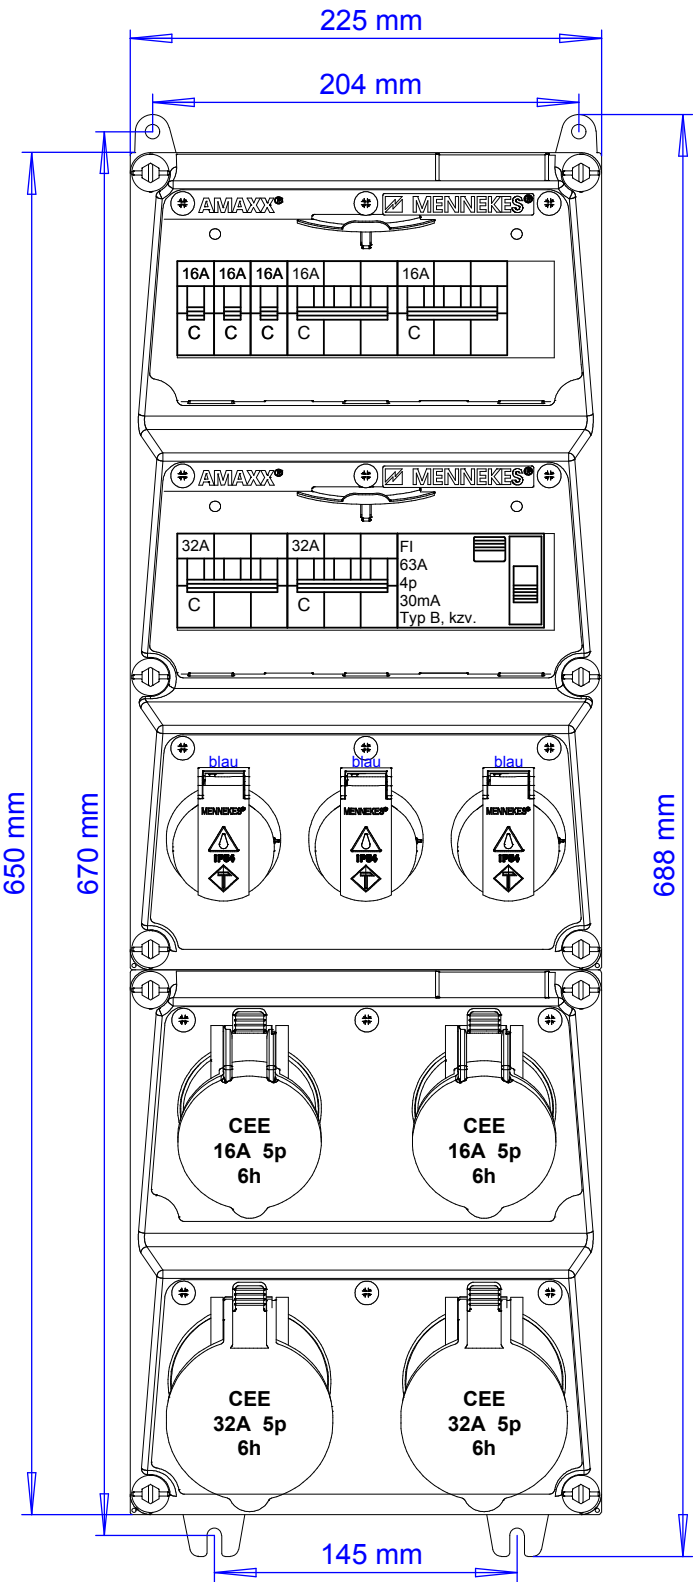

Vertraulich und Eigentum von MENNEKES Elektrotechnik
Veröffentlichung der In diesem Dokument enthaltenen
vertraulichen/geschützten Informationen ist verboten,
soweit nicht durch MENNEKES Elektrotechnik schriftlich
gestattet. Schutzvermerk ISO 16016.

Die Anordnung der Bauelemente auf MENNEKES-
Angebotsskizzen ist unverbindlich und dient nur als
Designvorschlag. Sie kann im Auftragsfall vom fertigen
Produkt abweichen. Besondere Ausführungswünsche
wie die Anordnung der Steckdosen etc. müssen im
Auftragsfall besonders angegeben werden.

Index	Datum:	Geprüft von:	Prüfvermerk:	Erstellt:
0	01.07.2014	KREBS	Revision	11.11.2010 Friedrichs, Michael
1	04.07.2018	JUERGENS	Revision	I. Änderung: 04.07.2018 Peter Jürgens

 **MENNEKES®**
www.MENNEKES.de

Blattbeschreibung:
Aufbauplan

Art. Nr.: **951994**

Projekt:

Blatt:	1	Blatt-:
Von:	1	Blatt+: