

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



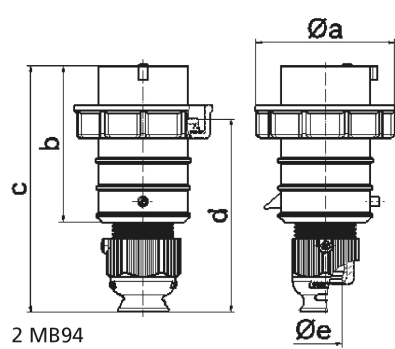
| Description de l'article             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Référence                            | 21412                  |
| EAN                                  | 4024941214124          |
| Groupe de produits                   | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité                            | 32A                    |
| Nombre de pôles                      | 4p                     |
| Disposition des phases               | 3P+PE                  |
| Emplacement du contact de protection | 2h                     |
| Tension                              | > 50V                  |

| Description de l'article         |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | plus de 300 à 500Hz inclus                                                                             |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                   |
| Code couleur                     | vert                                                                                                   |
| Couleur de l'appareil            | anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot vert RAL 6002, collet vert RAL 6002 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction                            |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                        |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 180mm                                                                                                  |
| Largeur de l'appareil en mm      | 94mm                                                                                                   |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 94mm                                                                                                   |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                              |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé          |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.31 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4024941214124 |
| Longueur            | 94 mm         |
| Largeur             | 94 mm         |
| Hauteur             | 180 mm        |
| Poids               | 0,311 kg      |
| Volume              | 1 190,135 ccm |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941832069 |
| Longueur            | 325 mm        |
| Largeur             | 217 mm        |
| Hauteur             | 210 mm        |
| Poids               | 3,306 kg      |
| Volume              | 13 588,4 ccm  |

|                                                                                     |       |       |       |       |       |       |    |  |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|----|--|----|--|
|  | 16    |       | 16    |       | 16    |       | 32 |  | 32 |  | 32 |  |
|                                                                                     | 3     |       | 4     |       | 5     |       | 3  |  | 4  |  | 5  |  |
| a Ø                                                                                 | 70,0  | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |    |  |    |  |    |  |
| b                                                                                   | 95,0  | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |    |  |    |  |    |  |
| c                                                                                   | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |    |  |    |  |    |  |
| d                                                                                   | 111,0 | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |    |  |    |  |    |  |
| e Ø                                                                                 | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |    |  |    |  |    |  |
| Leiter mm² min                                                                      | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |    |  |    |  |    |  |
| Leiter mm² max                                                                      | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                     |       |       |       |       |       |       |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                     |       |       |       |       |       |       |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                     |       |       |       |       |       |       |    |  |    |  |    |  |
|                                                                                     |       |       |       |       |       |       |    |  |    |  |    |  |