

**Bestell-Nr.:** 56TL1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352373873


**Produktbeschreibung:** LicIntSockmod



Licross®, Interface MD, Master, lokale Steuerung  
 Montageort: an der Licross®  
 Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):  
 SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, UKCA, Spannung: 230V,  
 Spannungsart: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x Relaiskontakt, Verpackungseinheit: 1  
 Stück



Gew. (kg): 0,5  
 GTIN (EAN): 4058352373873

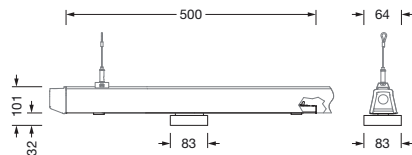

Bestell-Nr.: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

## Technische Detailbeschreibung: LicIntSockmod



### Kenndaten

- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Licross® Interface
- Bestell-Nr.: 56TL1FCMA

### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,5kg

#### Ausgänge

##### 1x DALI

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-EVG's

Bestell-Nr.: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

Maße: LicIntSockmod

