



**Art.-Nr: LFD12003SC-NW**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, SelfControl (SC), 3 h, , IP65, Polycarbonat,**  
**Lichtgrau**



Die robuste LED-Wand- und Deckenleuchte aus glasfaserverstärktem Polyester für Feuchtraumanwendungen. Die externen Befestigungsbügel erleichtern die Montage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LFD12003SC-NW](http://www.rp-group.com/de/item/LFD12003SC-NW)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	40 W
Leistung DS	39 W
Leistung BS	0,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	1220 mm
Breite	82 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	1.927
Gewicht inkl. Verpackung	2.177
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4500 lm
Lichtstrom Not	500 lm
Zolltarifnummer	94051140
EAN	4260659566463



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

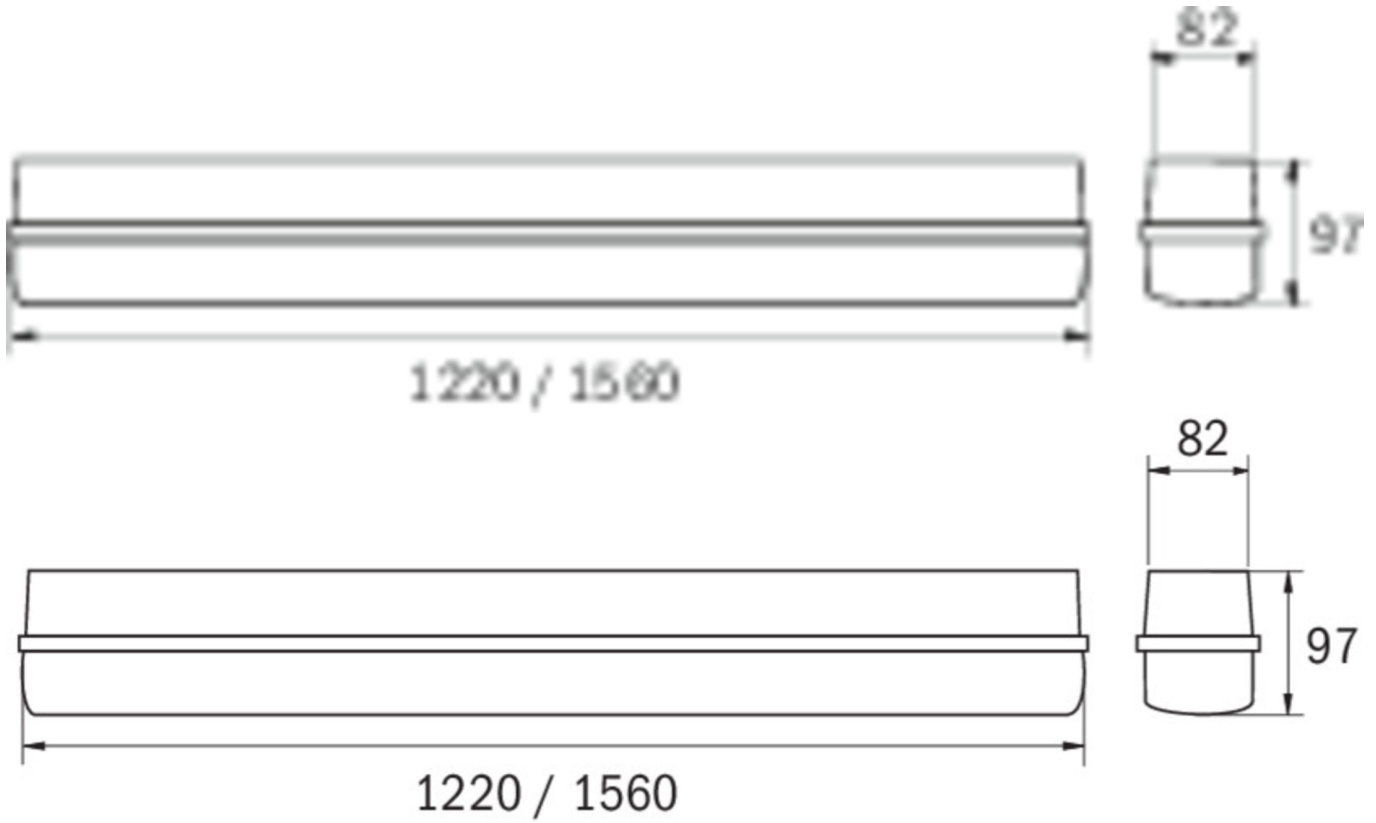

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
----------	------	-------------	------------	-------	-------------	------------------------	-----------------	-------------	---------------	----------------------------

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.