


# NOL 50B/3H/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	646161	4043544526823

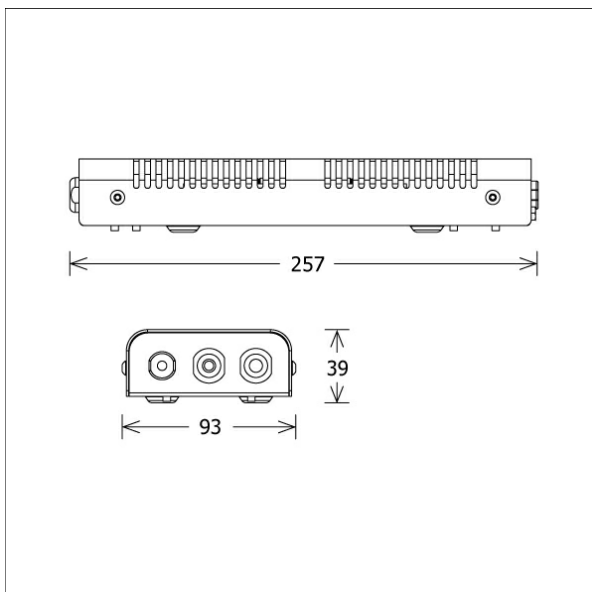

## Beschreibung

- Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion
- Gehäuse aus Stahlblech
- geeignet für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 - 52 V
- SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
- Bereitschaftsbetrieb
- DALI Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung (ist der DALI-Bus nicht angeschlossen arbeitet das Gerät im Selbsttestbetrieb)
- Bemessungsbetriebsdauer: 3 h
- kompatibel zu allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom-LED-Drivern
- automatische Abschaltung des Ausgangs (wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet)
- konstante Ausgangsleistung: 2.5 W
- Adressierfunktion patentrechtlich geschützt (EZ easy addressing)
- elektronisches Multi-Level-Ladesystem
- optionale Anschlussmöglichkeiten
- Akkumulatoren: Hochtemperaturzellen (NiMH Akkus 4 Ah / 3.6 V)
- typ. Leistungsfaktor bei 230 V / 50 Hz: 0.45
- Einschaltzeit: < 0.25 s ab Erkennung des Notfallereignisses
- Überspannungsschutz: 320 V für 1 h
- Umgebungstemperatur: -20...+45 °C
- Lebensdauer: 4 Jahre bei maximal 2 Entladungszyklen pro Jahr
- Netzspannung-Umschaltwellen gemäß EN 60598-2-22
- Anschluss an Betriebsgerät und Leuchte über vormontierte Kabel

## Hinweise

Bei Verwendung der Notlichteinheit NOL 50B/3H/DALI kann sich bei einigen Einbauleuchten die angegebene Standardeinbautiefe ändern.

## Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	257 mm
Breite	93 mm
Höhe	39 mm
Nettogewicht	1.20 kg
Bruttogewicht	1.31 kg