

Basic-M4


Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-M4. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D= 520mm. H=

100mm. Medium-Power-Bestromung. 5010lm. 35W. 5,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

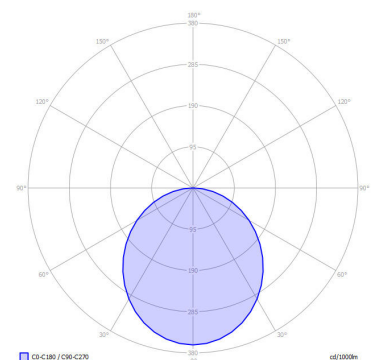

Stand: 24.05.2022

Basic-M4

Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____



Produktname	Basic-M4	Gewicht (kg)	5,5kg
Leuchtmittel	LED		
Installationstyp	Deckeneinbauleuchte, Befestigungsset inkl		
Oberfläche	Radiant Silver		
Lichtverteilung	Direktstrahlend		
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Opaldiffusor		
Steuerung	Dimmbar (DALI)		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=520mm		
Höhe H (mm)	H=100mm		
Bestromung	Medium-Power		
Leuchtenlichtstrom	5010lm		
Wattage	35W		
Schutzart	IP20		
Prüfzeichen	ENEC		
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h		
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9		
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)		
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C		

