DATENBLATT

DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 3,0m, schwarz

Beschreibung

3-Fach Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF
Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC
Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt
Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften)
Kabellänge bis zu 20m!
Single Link Kabel
Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Durchmesser	AWG
K5433.2	DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 2,0m, schwarz	schwarz	2,0 m	6,0 mm	30AWG
K5433.3	DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 3,0m, schwarz	schwarz	3,0 m	6,0 mm	30AWG
K5433.5V2	DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 28, 5,0m, schwarz	schwarz	5.0 m	6,0 mm	28AWG

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

DVI-D Single Link Kabel, 2x DVI-D 18+1, St.-St., AWG 30, 3,0m, schwarz

Zeichnungen

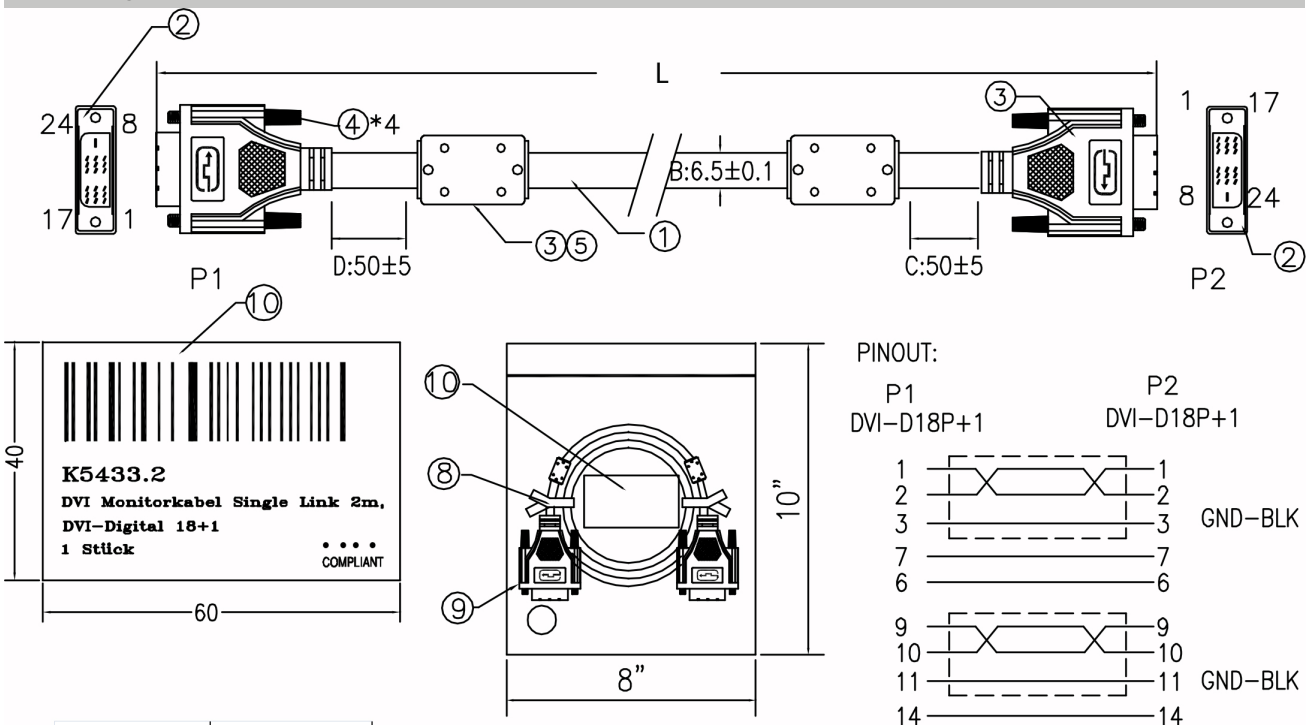

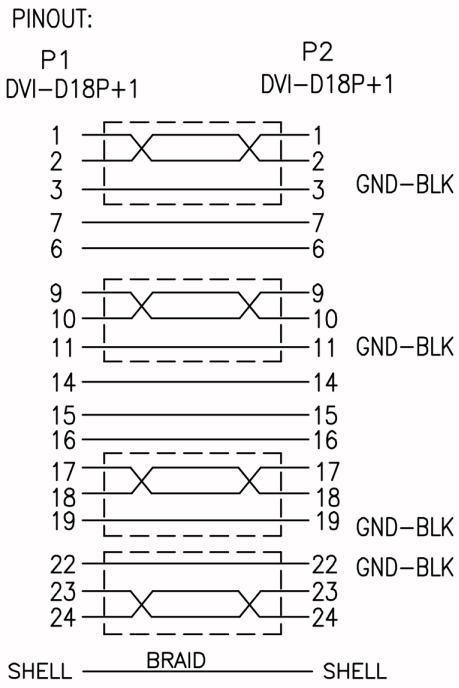

Item No.	Length [mm]
K5433.2	2000±20
K5433.3	3000±30

1) FERRITE CORE DIE NO: OF00007
2) PRIMARY DIM: A. C. D
3) RoHS COMPLIANT

3	OUTER JACKET PVC 45PA BLACK(1101) FOR CORD (RoHS)
2	DVI 18P+1 BLACK SOLDER TYPE BRASS TERMINAL GOLD FLASH W/METAL HOOD OD:8.5 (RoHS)
1	CABLE UL20276 (30AWG*1Pair+Aluminum foil+Drain)*4+30#5C+Aluminum foil+Braid(85%)+Drain OD:6.5MM BLACK(1101) 2000MM (RoHS)