

Artikeldatenblatt 2600

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2600
Artikel:	Metablade L CBS D
EAN:	4255637511474
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Erkennungsweite:	34m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	1,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Metablade L CBS D

Die Filigrane aus Stahl

Klare Kante und doch schnörkellose Eleganz. Das ist Metablade. Die Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design besticht durch ihr anschluss- und montagefreundliches, 2-teiliges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech in reinweiß, RAL 9010.

Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen

Breite (mm): 338


Höhe (mm): 252

Tiefe (mm): 51

Nettogewicht (kg): 2,06



Maßzeichnung | Dimensional drawing

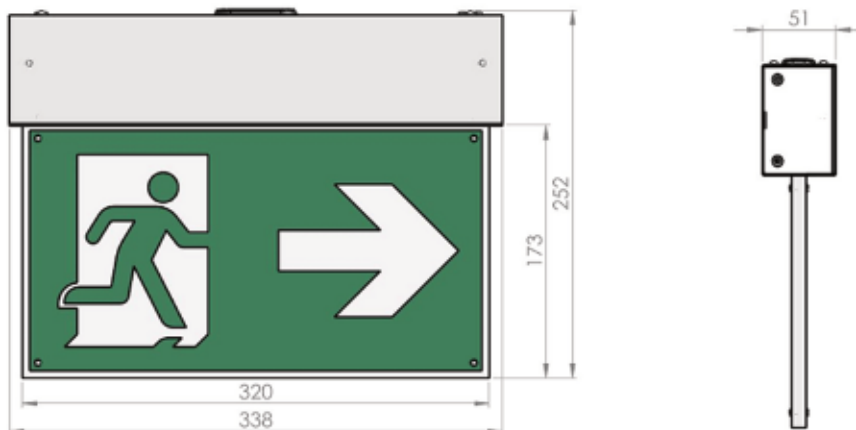

Bohrplan | drilling instructions

