
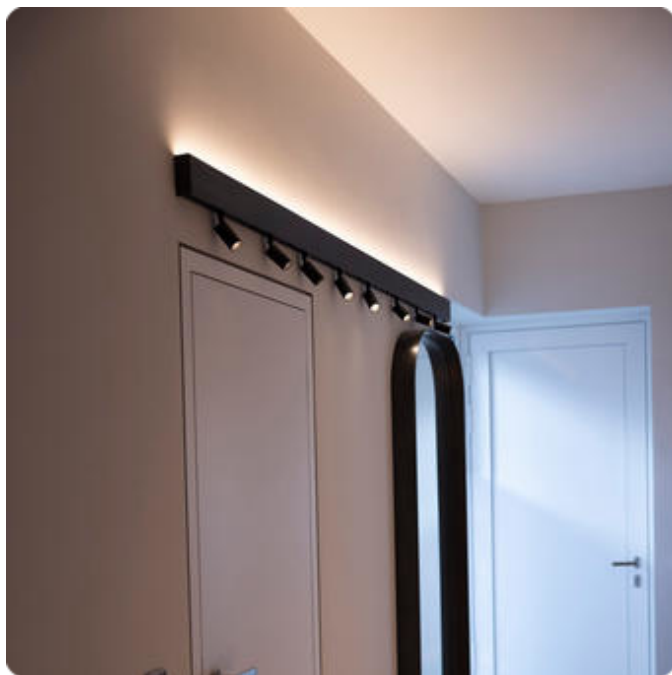


## Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXYEE-840H-L895

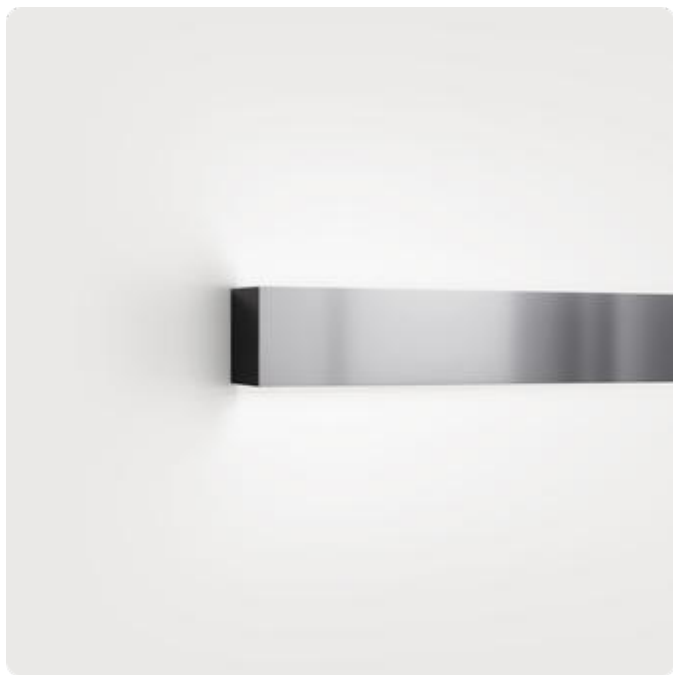

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-WX. LED. Leuchte für Wandmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Asymmetrische Optik für homogene Beleuchtung in die Raumentiefe hinein. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=895mm. B=41mm. H=100mm. High-Power-Bestromung. 3300lm. 39W. 3,3kg.

Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Matric-WX

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LWXYEE-840H-L895



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktname              | Matric-WX                      |
| Leuchtmittel             | LED                            |
| Installationstyp         | Wandleuchte                    |
| Oberfläche               | Silver Anodised                |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend     |
| CCT                      | 4000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                          |
| Optisches System         | Asymmetrisch                   |
| Steuerung                | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=895mm                        |
| Breite B (mm)            | B=41mm                         |
| Höhe H (mm)              | H=100mm                        |
| Bestromung               | High-Power                     |
| Leuchtenlichtstrom       | 3300lm                         |
| Anschlussleistung        | 39W                            |
| Schutzart                | IP20                           |
| Prüfzeichen              | ENEC                           |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)             | 3,3kg                          |

