



CSA-R 613.M.OV46/DALI




| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 671383 | 4043544830623 |
| schwarz | 671384 | 4043544830630 |
| weiß | 671385 | 4043544830647 |

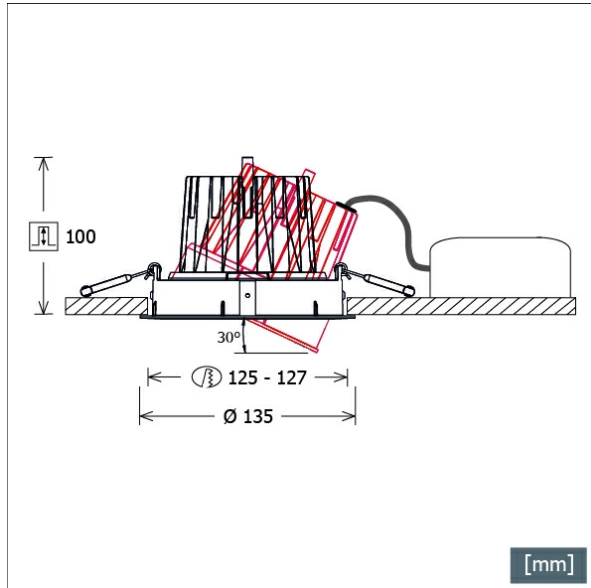

Beschreibung

- Einbaustrahler für Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren
- Leuchte 355° drehbar und Lichtkopf 30° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Frontring aus Aluminiumdruckguss
- Lichtkopf mit filigranem schwarzem Polycarbonat-Innenring für zusätzliche Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED Spot Meat |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 32.9 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2005 lm |
| Systemeffizienz | 60.94 lm/W |
| Moduleffizienz | 87.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Abstrahlbereich | Flood |
| Abstrahlwinkel | Oval 40/60 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte

| | |
|--------------------|---------------|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Höhe | 102 mm |
| Ausschnittsmaß (∅) | 125 - 127 mm |
| Deckenstärke | 3.0 - 26.0 mm |
| Einbautiefe | 100 mm |
| Nettogewicht | 0.77 kg |
| Bruttogewicht | 0.81 kg |

Einbaustrahler · CSA 60



CSA-R 613.M.OV46/DALI

Zubehör



ZDAR 125.145-205
Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 145 – 205
mm