

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	13336
EAN	4024941133364
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	86mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	93mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.149 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941133364
Longueur	93 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	86 mm
Poids	0,15 kg
Volume	599,85 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941828062
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,615 kg
Volume	5 737,5 ccm

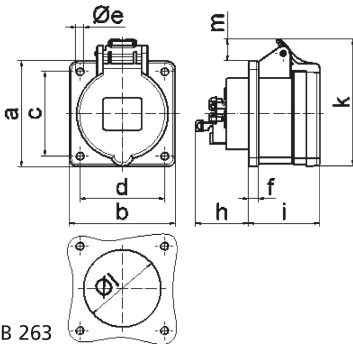

4 MB 263

	16	16	16	32	32	32
Ampere Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10