


ART.: 8777461483310

FL ROUND 777 PL MP CORONA

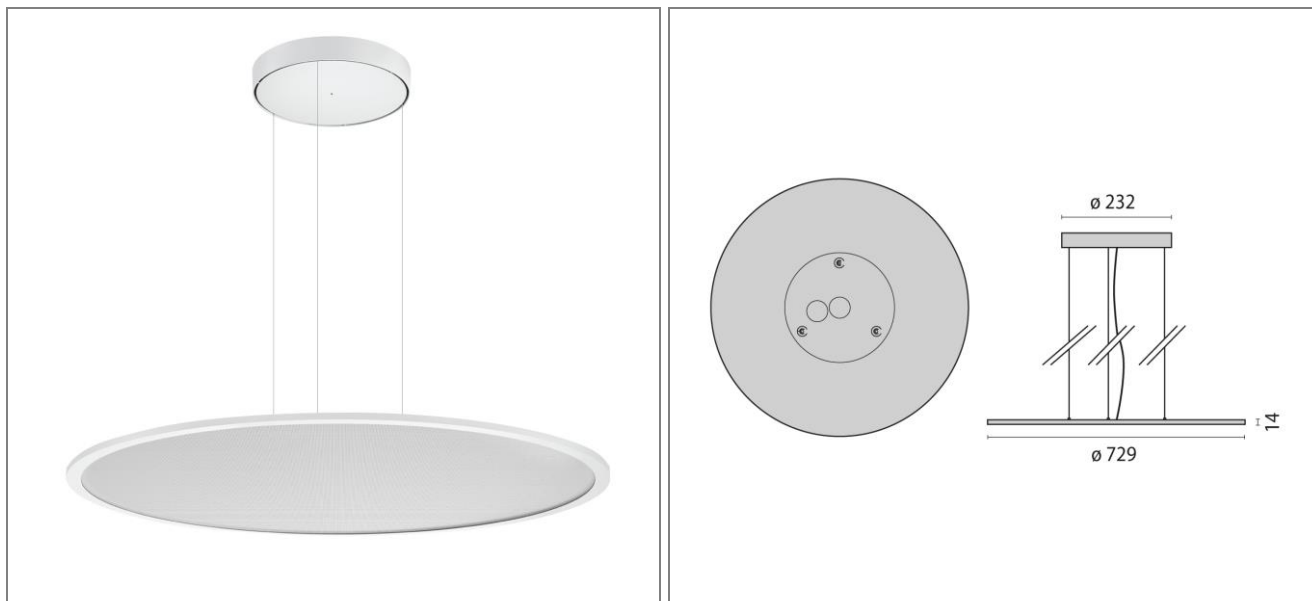

Art. 8777461483310 Runde Pendelleuchte FL 777 ROUND mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 45W. Fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA. Direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED SideLight-Technologie). Deckenaufhellung im Raum durch mittels Indirektanteil von circa 3% (Corona). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m). Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 5530 lm. Leuchteneffizienz 123 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Durchmesser 729 mm. Höhe 14 mm. Gewicht 8,5 kg.

<b>Leuchtenlichtstrom</b>	5530 lm
<b>Anschlussleistung</b>	45 W
<b>Leuchteneffizienz</b>	123 lm/W
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Betriebsgerät</b>	EVG Standard
<b>Rug</b>	≤ 19
<b>Entblendung</b>	✓

