

Abhängebügel für Kabeltrag-Systeme.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6363907 |
| Typ | AHB 150 FT |
| Bezeichnung 1 | Abhängebügel |
| Bezeichnung 2 | Flachstahl |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B150mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 87 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8691 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Abhängebügel FT

Artikelnummer: 6363907



Abmessungen

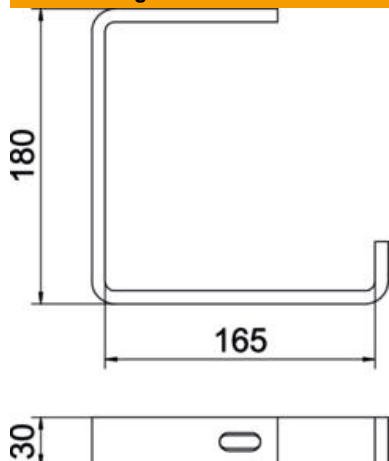

| | |
|--------|--------|
| Länge | 30 mm |
| Breite | 181 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Maß B | 165 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ausführung | Abhängebügel (C-Bügel) |
| F in kN Decke | 0,6 kN |
| Funktionserhalt | nein |
| für Breite max. | 150 mm |
| für Breite min. | 150 |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 10 |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite | 150 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Materialstärke | 8 mm |
| Rinnenbefestigung | schraubbar |
| Verstellbar | nein |