



Art.-Nr: AXRA401WL-AZ
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wandeinbau Flagge, Wireless Professional (WL), 1 h, 30 m,
IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage. Durch den Wandausleger erfolgt die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege im rechten Winkel zur Wand. Sie kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/AXRA401WL-AZ



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau Flagge |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |



| | |
|--------------------------|---|
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,6 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 80 mm |
| Breite | 344 mm |
| Höhe | 229 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.88 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.37 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260682154057 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

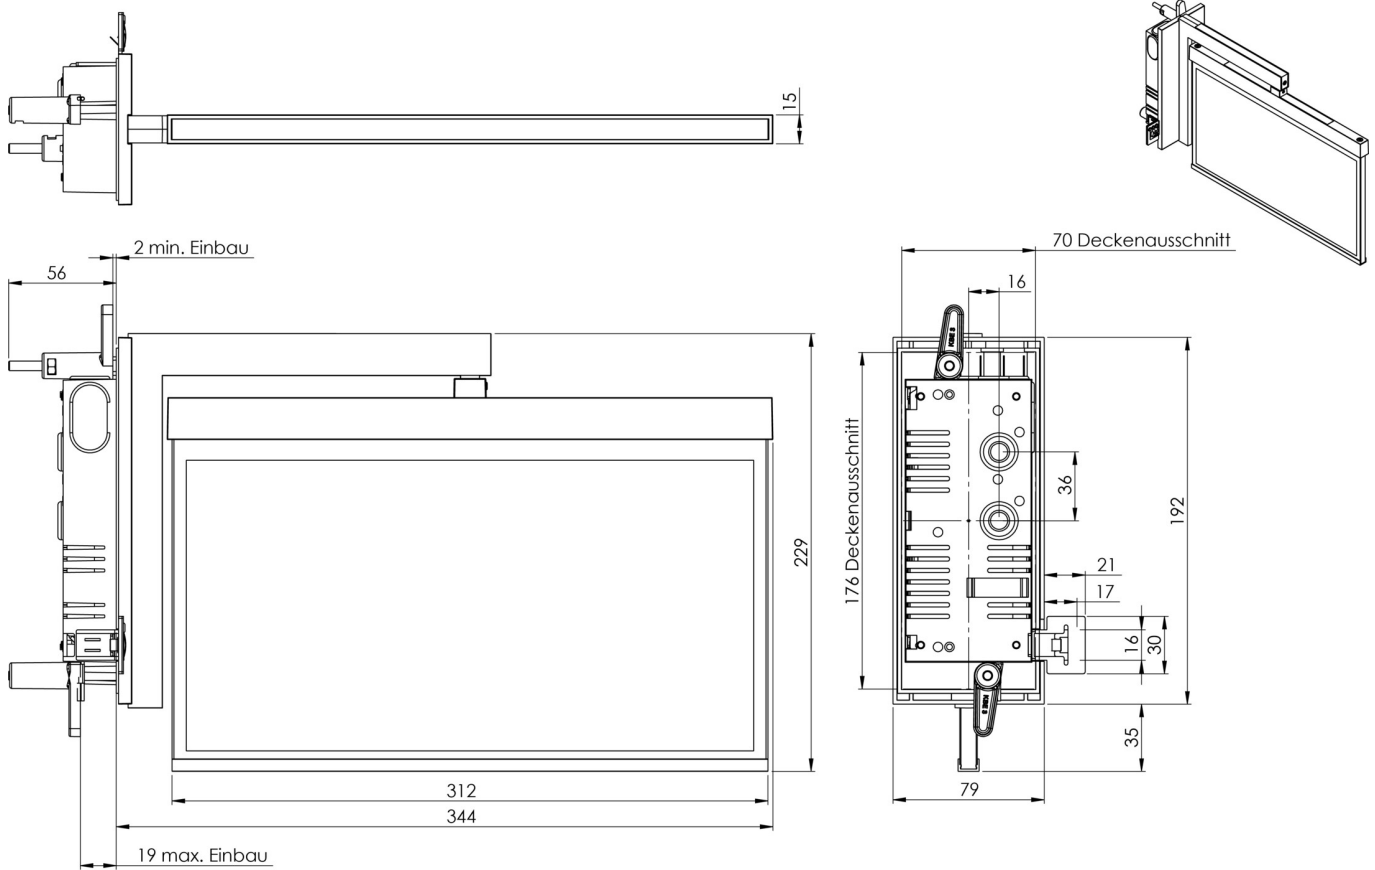

ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE -
LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|-------------|------|----------------------------|----------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXRA401WL | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| AXRA401WL-E | | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Edelstahl | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.