

Produktinformation

97 52 05 SB

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung



- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Verkrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 05 SB
EAN	4003773033301
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	565 g
Abmessungen	250 x 84 x 23 mm
Reach	Ja
RohS	Nein

Technische Attribute




Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

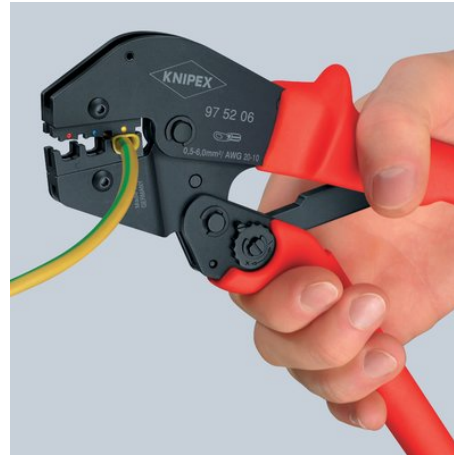

Dritter Schritt: Bei größerem Kraftbedarf z. B. bei isolierten Verbindern 6,00 mm² ist auf Grund der längeren Griffe eine Zweihandbedienung möglich
Zweiter Schritt: Jetzt die ganze Hand für den weiteren Crimpvorgang benutzen



Erster Schritt: Heranholen des Schenkels mit zwei Fingern, bis beide Backen auf dem zu vercrimpenden Verbinder aufliegen