


M12-A-5

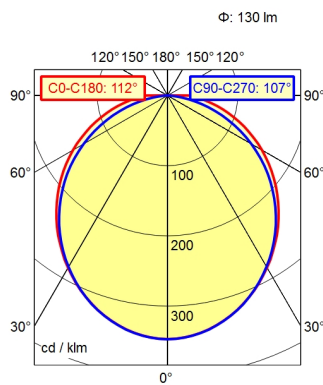

**Bestückung**

LED

**Betriebsgerät**

ohne

**Anschlussspannung**

22-26 V, DC

**Leistungsaufnahme**

ca. 6 W

**Lichtstrom**

ca. 130 lm

**Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>**

ca. 22 lm/W

**Lichtart/-farbe**

einstellbare Lichtfarben; rot; grün; blau; gelb; magenta; zyan; weiß

**Lichtverteilung**

direkt

**Ausstrahlungswinkel**

112° / 107°

**Entblendung**

Optik

**Schutzart**

IP 54

**Schutzklasse**

III

**Lichtleistung**

mehrstufig schaltbar; ,

**Schalter**

extern

**Gehäuse**

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) Acryl (PMMA); satine

**Abdeckung**

**Gewicht**

ca. 0,150; KG

**Netzanschluss**

Verbindungsstecker; M12-A-5

**Bauform**

Anbauversion

**Befestigung**

Leuchtenhalter

**Gesamtlänge**

A=335mm,Cmin=290mm,Cmax=320mm

**Zierkontrast**

natur Silber eloxal

**Besonderheiten**

7 Farben ansteuerbar

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.