

Ringo Star-PX

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RPXLBE-830M-D600-KB



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Ringo Star-PX. LED. Leuchte für Pendelmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profildicke. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=16. Reflektor: Jet Black. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=600mm. B=40mm. H=75mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für

Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 7508lm. 61W. 6,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

Ringo Star-PX

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RPXLBE-830M-D600-KB

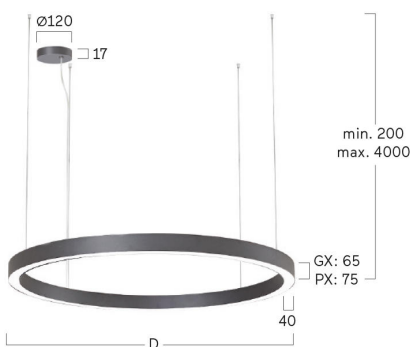

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktname | Ringo Star-PX |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Pendelleuchte |
| Oberfläche | Jet Black |
| Lichtverteilung | Direkt-/ indirektstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Lens Louvre |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Jet Black |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ \varnothing D (mm) | D=600mm |
| Breite B (mm) | B=40mm |
| Höhe H (mm) | H=75mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 7508lm |
| Anschlussleistung | 61W |
| Abhängung | Parallel-Seilabh. (Set) |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm) | Pendellänge max 4000mm |
| Schutzart | IP20 |
| Kabelfarbe | Zuleitung: transparent |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| UGR | UGR≤ 16 |
| Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 6,1kg |

