

CLO-P 106.1217.840/DALI




Beschreibung

- dimmbare Pendelleuchte in rechteckigem Design für direkt-indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- Enddeckel aus Aluminiumdruckguss
- optimale Entblendung durch Doppelparabolspiegelraster mit Seiten- und Querlamellen aus seidemattem metallisiertem Aluminium mit integrierter Opalfolie
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose weiß aus ABS, 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen

3000 K

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667621	4043544769459
weiß	667622	4043544769466


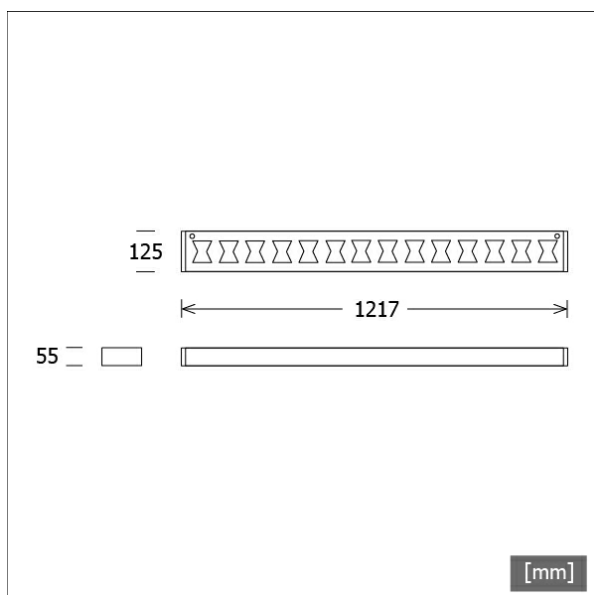


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L100 B50 50.000 h
Systemleistung	49.0 W
Leuchten-Lichtstrom	6450 lm
Systemeffizienz	131.63 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	1217 mm
Breite	125 mm
Höhe	55 mm
Nettogewicht	3.30 kg
Bruttogewicht	3.78 kg

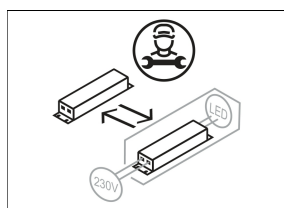


CLO-P 106.1217.840/DALI

CLO-P 106.1217.840/DALI

Closs | Pendel (1xLED 49W 840/4000K 6450lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	272	271	272	271
30°	301	209	301	209
60°	39	13	39	13
90°	1	1	1	1
120°	59	61	59	61
150°	106	100	106	100
180°	111	110	111	110
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 63% / ↑ 37%
System Power	49 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.0
UGR C90/C270	16.8
CIE Flux Codes	64 97 100 63 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



CLO-Z102
Verbinder für Reihenmontage von CLO-P