


# Technisches Datenblatt

## Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau



Artikelnummer: 2036061

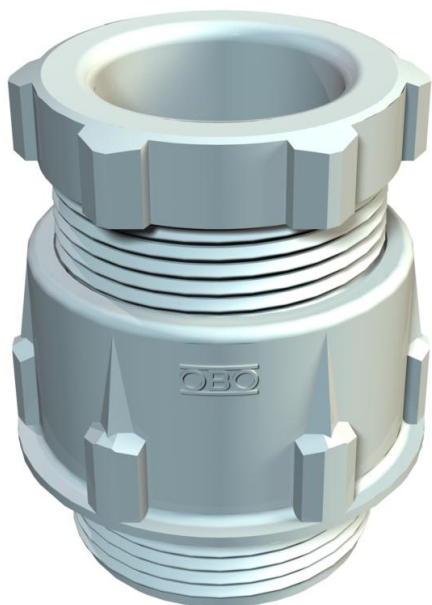

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR.

PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.

Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.

Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!  
schlagfest



PS Polystyrol

### Stammdaten

Artikelnummer	2036061
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	PG7
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,325 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8379 kg COe / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, lichtgrau



Artikelnummer: 2036061

## Abmessungen

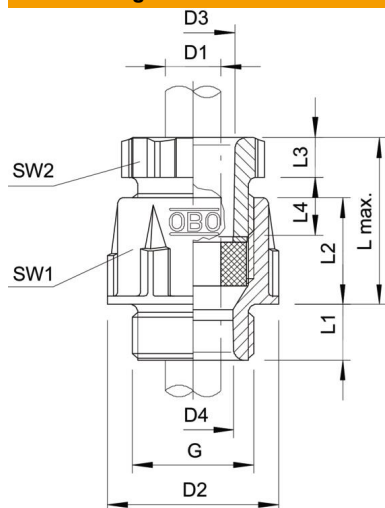

Länge	16,5 mm
Breite	16,5 mm
Höhe	30 mm
Maß D1	6 mm
Maß D2	16,5 mm
Maß D3	8 mm
Maß D4	7,5 mm
Maß G	Pg7 mm
Maß L max.	23 mm
Maß L1	7,75 mm
Maß L2	13 mm
Maß L3	5 mm
Maß L4	8,5 mm

## Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	nein
Dichtbereich D max.	6,5 mm
Dichtbereich D min.	3,5 mm
explosiongeschützt	nein
für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	Pg 7
Gewindeart	PG
Gewindelänge	8 mm
Gewindenenngröße	7
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schlüsselweite 1	15 mm
Schlüsselweite 2	13 mm
Schutzart	IP65
Teilbare Verschraubung	nein
Zugentlastungsmöglichkeit	nein