


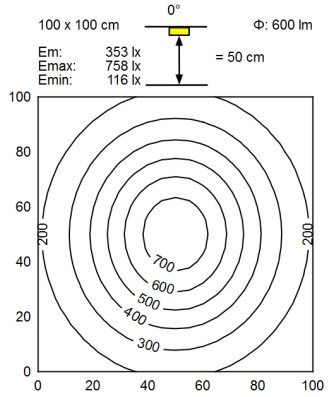
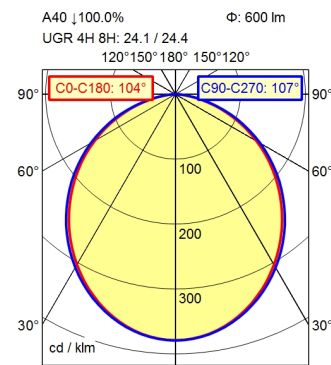




-  CEE 7/XVI
-  BS 1363
-  NEMA 1-15P



H	Φ: 600 lm	E   0°	D
0.25 m		3640 lx	0.64 m   0.67 m
0.50 m		910 lx	1.28 m   1.34 m
0.75 m		404 lx	1.92 m   2.01 m
1.00 m		227 lx	2.56 m   2.68 m

- Bestückung**
- Betriebsgerät**
- Anschlussspannung**
- Leistungsaufnahme**
- Lichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute<sup>1)</sup>**
- Lichtart/-farbe**
- Farbtemperatur**
- Farbwiedergabe**
- Lichtverteilung**
- Direktanteil**
- Ausstrahlungswinkel**
- Farbtoleranz**
- Max. Leuchtdichte (L65)**
- UGR-Klasse (4H 8H)**
- Schutzart**
- Schutzklasse**
- Lichtleistung**
- Schalter**
- Gehäuse**
- Abdeckung**
- Gestänge**
- Gewicht**
- Netzanschlussleitung**
- Befestigung**
- Zierkontrast**

- LED
- Elektronischer Transformator
- 100-240 V, 50/60 Hz; sekundär 24 V, DC
- ca. 12 W
- ca. 600 lm
- ca. 60 lm/W
- neutralweiß
- ca. 4.000 K
- Ra > 90; R9 > 50
- direkt
- ca. 100 %
- 110°
- < 3 SDCM
- <= 23000 cd/m<sup>2</sup>
- <= 28
- IP 20
- II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
- Touch DIM
- Multifunktionstaster
- aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- matt; Kunststoff
- silbermetallisch
- ca. 2,250; KG
- ca. 3,00 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
- Tischfuß
- schwarz

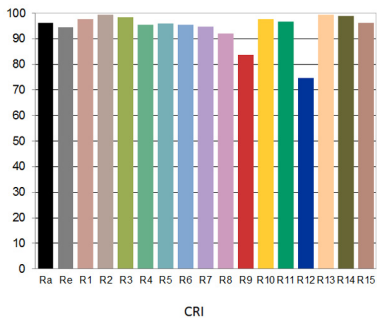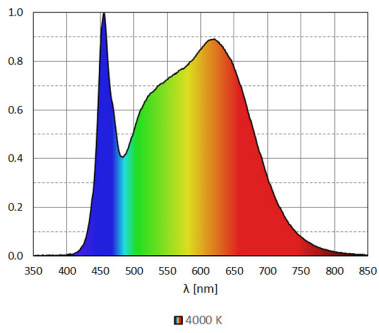

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.