


Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen

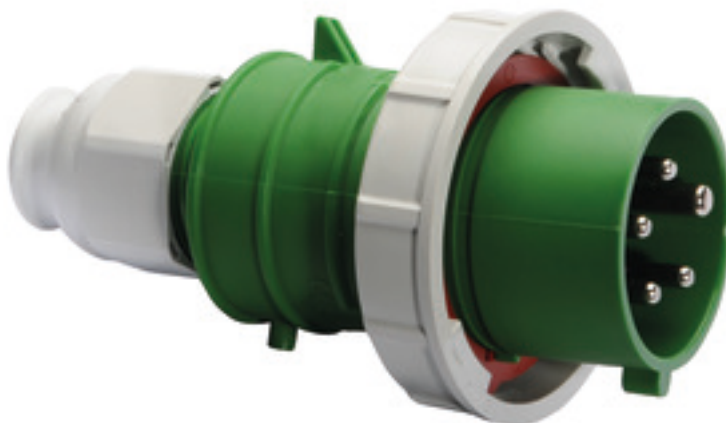

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21564
EAN	4024941215640
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	154mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	87mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.235 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941215640
Länge	87 mm
Breite	87 mm
Höhe	154 mm
Gewicht	0.236 kg
Volumen	1'190.135 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831994
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.502 kg
Volumen	8'750 ccm

Technical drawing of a 2 MB94 terminal block. The drawing shows two views: a front view (left) and a side view (right). The front view shows the terminal block with dimensions b (height of the terminal block), c (height of the terminal block including the mounting bracket), d (height of the terminal block including the mounting bracket and the base), and e (height of the base). The side view shows the terminal block with dimensions a (width of the terminal block), Øa (outer diameter of the terminal block), and Øe (outer diameter of the base).

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6