

## Matric-R3


Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-R3. LED. Lichtlinie für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH (Lichtlinie). L=1475mm. B=55mm. H=85mm. Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set).

Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 4030lm. 30W. 4,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

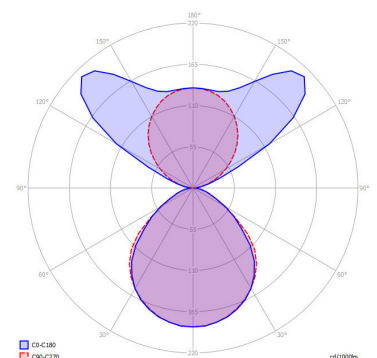

Stand: 24.05.2022

# Matric-R3

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Produktname	Matric-R3	LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
Leuchtmittel	LED	UGR	UGR<=19
Installationstyp	Pendel-Lichtlinie	Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Oberfläche	Silver Anodised	Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend	Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Farbtemperatur	3000K	Gewicht (kg)	4,5kg
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Microprismenoptik		
Steuerung	Einfach schaltbar		
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=1475mm		
Breite B (mm)	B=55mm		
Höhe H (mm)	H=85mm		
Bestromung	Low-Power		
Leuchtenlichtstrom	4030lm		
Wattage	30W		
Abhängung	Y-Seilabh. (Set)		
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche		
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm		
Schutzart	IP20		
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent		

