




# ILVY-CAR 100.930.20.BK-WH



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 652886        | 4043544773586 |

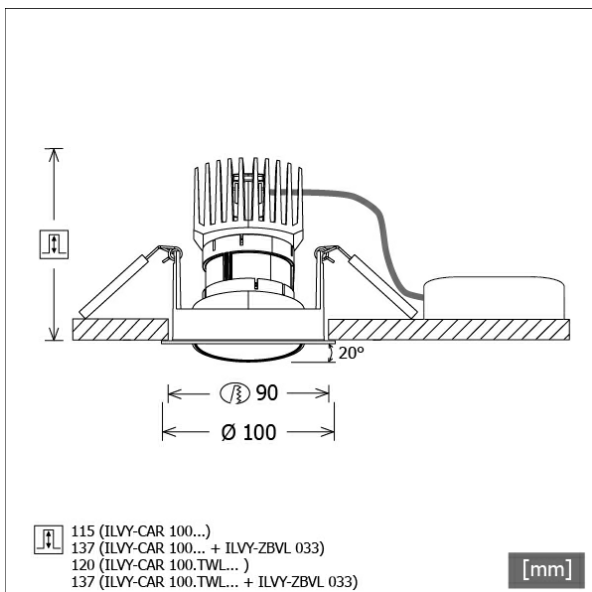

## Beschreibung

- runder Einbaustrahler für vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- Frontring schwarz / Innenkonus weiß
- Leuchte 355° drehbar und 20° schwenkbar
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- LED mit vollem Tageslichtspektrum
- Reflektorhalter aus schwarzem ABS
- metallbedampfter Hochglanz-Polycarbonatreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung (inklusive Kunststoff-Schutzglas)
- Innenkonus aus ABS
- Konusverlängerung ILVY-ZBVL 033 zur Blendungsverbesserung optional als Zubehör separat bestellen (Einbautiefe beachten: 137 mm)
- Front-/Einbauring mit Schwenkvorrichtung aus Aluminiumdruckguss (Rotationsring aus ABS)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Leuchtmittel</b>        | LED Spot / CRI 98 / 3000 K                                |
| <b>EPREL Lichtquellen</b>  | 869847                                                    |
| <b>Lebensdauer</b>         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| <b>Systemleistung</b>      | 13.3 W                                                    |
| <b>Leuchten-Lichtstrom</b> | 1010 lm                                                   |
| <b>Systemeffizienz</b>     | 75.93 lm/W                                                |
| <b>Moduleffizienz</b>      | 99.88 lm/W                                                |
| <b>UGR Klasse</b>          | ≤16                                                       |
| <b>Abstrahlwinkel</b>      | 20°                                                       |
| <b>Versorgungsspannung</b> | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| <b>Schutzklasse</b>        | III                                                       |
| <b>Schutzart</b>           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Außendurchmesser</b>   | 100 mm         |
| <b>Höhe</b>               | 107 mm         |
| <b>Ausschnittsmaß (Ø)</b> | 90 mm          |
| <b>Deckenstärke</b>       | 12.5 - 50.0 mm |
| <b>Einbautiefe</b>        | 115 mm         |
| <b>Nettogewicht</b>       | 0.59 kg        |
| <b>Bruttogewicht</b>      | 0.69 kg        |

# ILVY-CAR 100.930.20.BK-WH

Ilvy Cardanic (1xLED 13W 830/3000K 1010lm 20°)

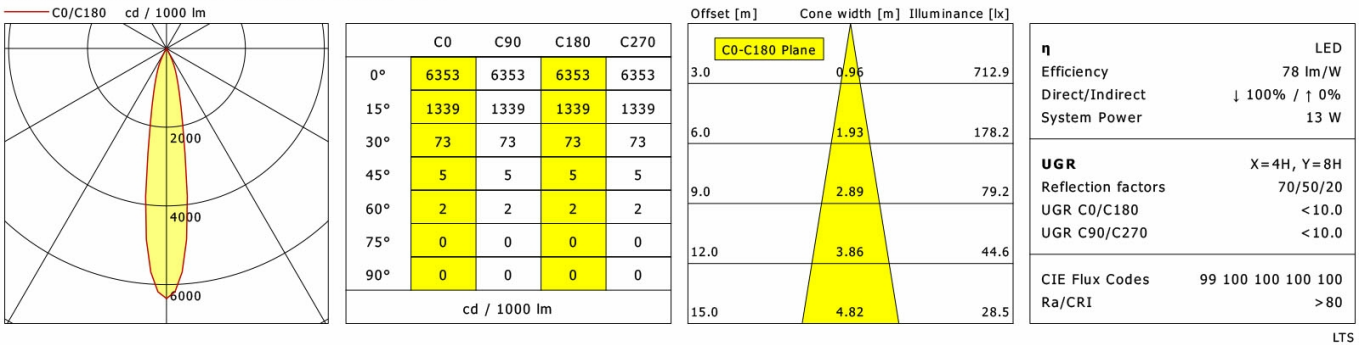

## Zubehör



ILVY-ZBVL 033  
Konusverlängerung