

## Basic-P1


Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-P1. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=400mm. H=75mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 5470lm. 40W. 4,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

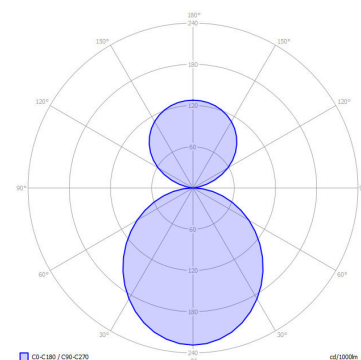

Stand: 24.05.2022

# Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Produktname	Basic-P1	LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Leuchtmittel	LED	Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Installationstyp	Pendelleuchte	Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Oberfläche	Snow White	Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend	Gewicht (kg)	4,3kg
Farbtemperatur	3000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Opaldiffusor		
Steuerung	Einfach schaltbar		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=400mm		
Höhe H (mm)	H=75mm		
Bestromung	Medium-Power		
Leuchtenlichtstrom	5470lm		
Wattage	40W		
Abhängung	Zentralseilabh. (Set)		
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche		
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm		
Schutzart	IP40		
Prüfzeichen	ENEC		
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent		

