


# Q25RW3FF25

## Opto-Sensor – Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausbldung

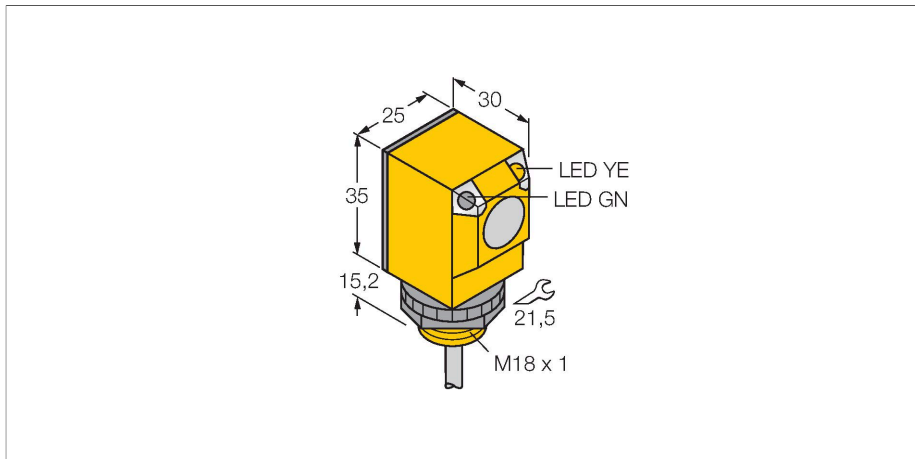

### Technische Daten

Typ	Q25RW3FF25
Ident-No.	3058403
<b>Optische Daten</b>	
Funktion	Nherungsschalter
Betriebsart	Hintergrundausbldung, nicht einstellbar
Lichtart	IR
Wellenlnge	880 nm
Reichweite	0...25 mm
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung	20...250 VAC
AC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Ausgangsfunktion	dunkelschaltend, Relaisausgang
Schaltfrequenz	≤ 40 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms
Ansprechzeit typisch	< 16 ms
<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	Quader, Q25
Abmessungen	∅ 18 x 30 x 25 x 50.2 mm
Gehusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	3
Aderquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP67
Besondere Merkmale	gekapselt

### Merkmale

- Kabel, 2 m
- Schutzart IP67
- Umgebungstemperatur: -40...+70 °C

### Anschlussbild




### Funktionsprinzip

Sender und Empfnger sind in demselben Gehuse untergebracht. Die Lichtreflexion an einem Objekt wird erfasst und fhrt zum Schalten des Sensors. Dabei hngt der Schaltabstand in hohem Mae vom Reflexionsvermgen des Objektes ab.

#### Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhangigkeit von der Reichweite

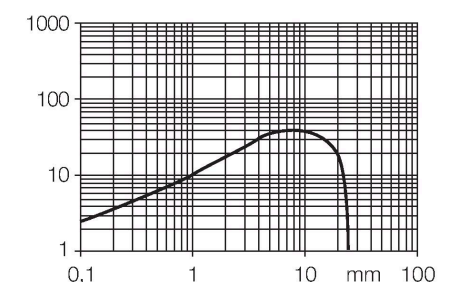


## Technische Daten

Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Anzeige der Funktionsreserve	LED
<b>Tests/Zulassungen</b>	
MTTF	448 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL, CSA

## Montagezubehör

SMB18A


3033200



Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde

SMB18AFAM10


3012558



Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5

SMB18SF

3052519



Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar