



**Art.-Nr: XPXU009ML**  
**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP66,**  
**Aluminium Druckguss, Glas, Gehäusefarbe**



Explosionengeschützte Polycarbonat-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85°C Db

Gefertigt nach:

-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/XPXU009ML](http://www.rp-group.com/de/item/XPXU009ML)



## TECHNISCHE DATEN





Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss, Glas
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS



Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	40 W
Leistung DS	40 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	1360 mm
Breite	157 mm
Höhe	197 mm
Gewicht	5.5
Gewicht inkl. Verpackung	6.7
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	4600 lm
Lichtstrom Not	4600 lm
Zolltarifnummer	94051190
EAN	4260682145482



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

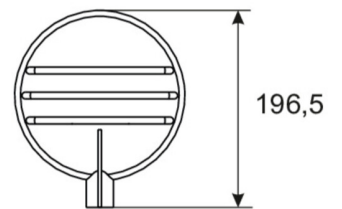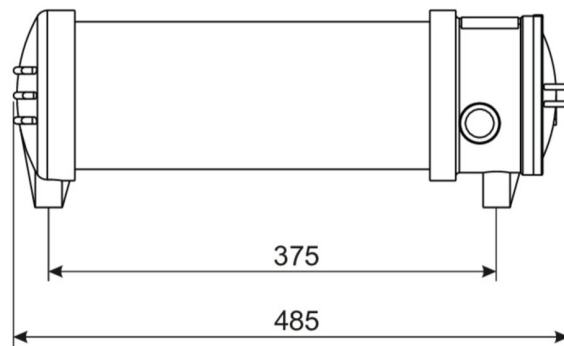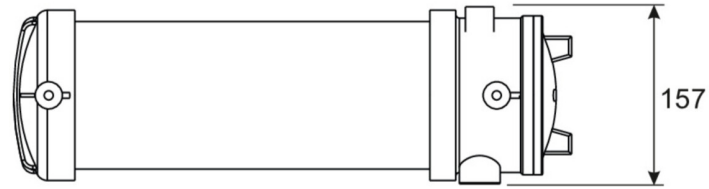

## ZUBEHÖRLISTE

- X-K0001 -
- X-MB001 -
- X-KE001 -
- X4N -

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.