

# lightnet

## Basic-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG5ASL-840H-D600-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G5. LED. Leuchte für Pendelmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 38mm Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=600mm. H=38mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem Zuleitungskabel (Set).



Pendellänge auf Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 5520lm. 42W. 6,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (t<sub>q</sub> 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

# lightnet

## Basic-G5

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: BG5ASL-840H-D600-P

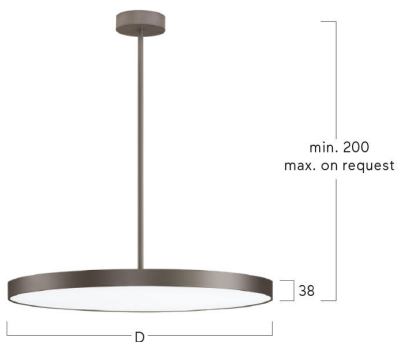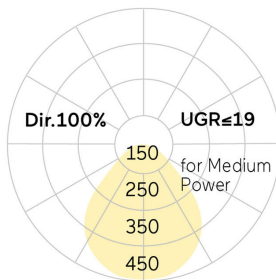

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Basic-G5                                    |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                               |
| Oberfläche               | Radiant Silver                              |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                             |
| CCT                      | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Microprismenoptik                           |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=600mm                                     |
| Höhe H (mm)              | H=38mm                                      |
| Bestromung               | High-Power                                  |
| Leuchtenlichtstrom       | 5520lm                                      |
| Anschlussleistung        | 42W   |
| Abhängung                | Pendelrohr-Abhäng. (Set)                    |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge auf Anfrage                     |
| Schutzart                | IP40  |
| Prüfzeichen              | ENEC  |
| LED-Lebensdauer          | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 6,2kg                                       |

