


VK50R071

ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER EINSEITIG KONFEKTIONIERT

Anschlussleitung, 5m, M8 Dose 3polig abgewinkelt, freies Leitungsende, 3x0,25mm², PUR (Polyurethan) orange, Ø4,6mm, 60V, -40-90°C, IP67, TPU, 4A, Robotik, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei

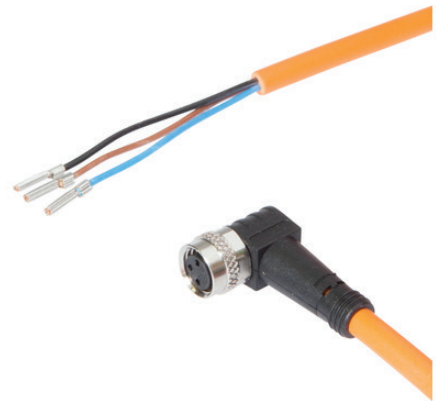

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Aderquerschnitt	0.25 mm ²
Ader-Zahl	3
Ausführung	Anschlussleitung
Farbe des Kabelmantels	orange
Kabellänge	5 m
Kabelzuführung Anschluss A	abgewinkelt
Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A	0.6 Nm
Schleppkettentauglich	+
Schleppkettenzyklen	≥ 10 Mio. Zyklen
Schutzart (IP)	IP67
Seewasserbeständig	+
Torsionszyklen	+/-360°/m, ≥ 10 Mio. Zyklen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	Gold
Werkstoff des Gehäuses	TPU
Werkstoff des Kabelmantels	PUR (Polyurethan)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers	Messing
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40 °C ... 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	-30 °C ... 90 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung der Leitung	mehradrig
Ausführung elektrischer Anschluss A	M8
Ausführung elektrischer Anschluss B	freies Leitungsende
Bemessungsspannung	60 V
Bemessungsstrom	4 A
Leitungsdurchmesser	4.6 mm
Mit LED-Anzeige	-
Nennspannung	60 V
Polzahl Anschluss A	3
Strombelastbarkeit	4 A

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Flammwidrig	nach EN 60332-2-2
Halogenfrei	+
Hydrolysefest	+
LABS-frei	+
Öle und Kühlschmiermittel	+
Ozon und UV-beständig	+
Recyclefähig	+
Robotik	+
Säure- u. laugenbeständig	+
Schleppketten- und torsionsfähig	+
Schweißbereich	+
Silikonfrei	+
Strahlenvernetzt	-


Weiteres

Verpackungsmaße	185.0mm x 15.0mm x 185.0mm
Versandgewicht	0.13kg
Warennummer	85444290

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	850
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855

Anschluss



- 1 braun
- 3 blau
- 4 schwarz

Massbild

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.