


# FAGERHULT

828986 - 04.02.21

## Dwide Ceiling









| Model         | C/C     |
|---------------|---------|
| D 1200        | 1200 mm |
| D 1200 Sensor | 1230 mm |
| D 1500        | 1452 mm |
| D 1500 Sensor | 1482 mm |
| D/I 1200      | 1200 mm |
| D/I 1500      | 1452 mm |

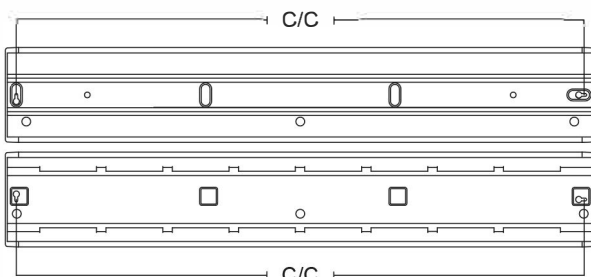

Direct (D)




Direct/Indirect (D/I)

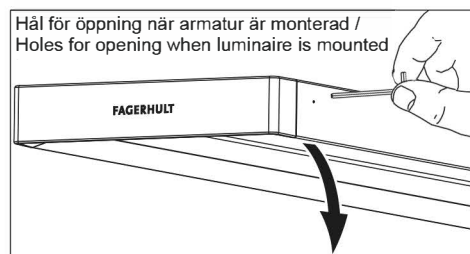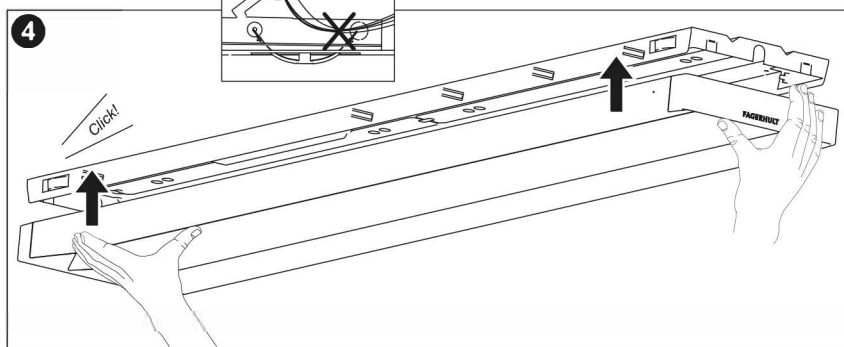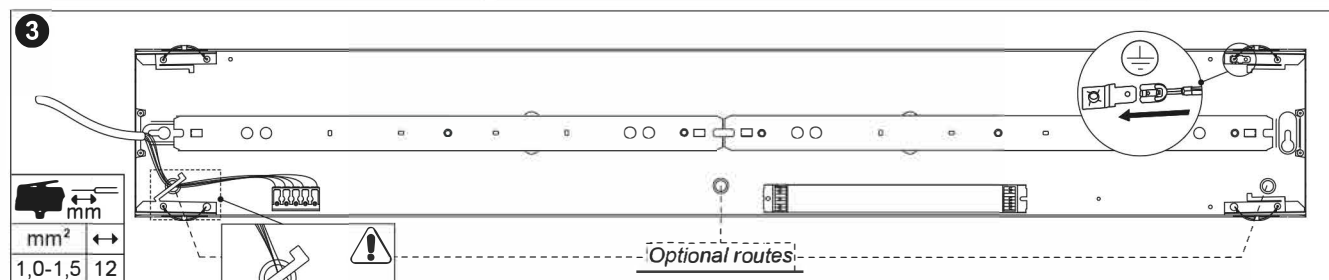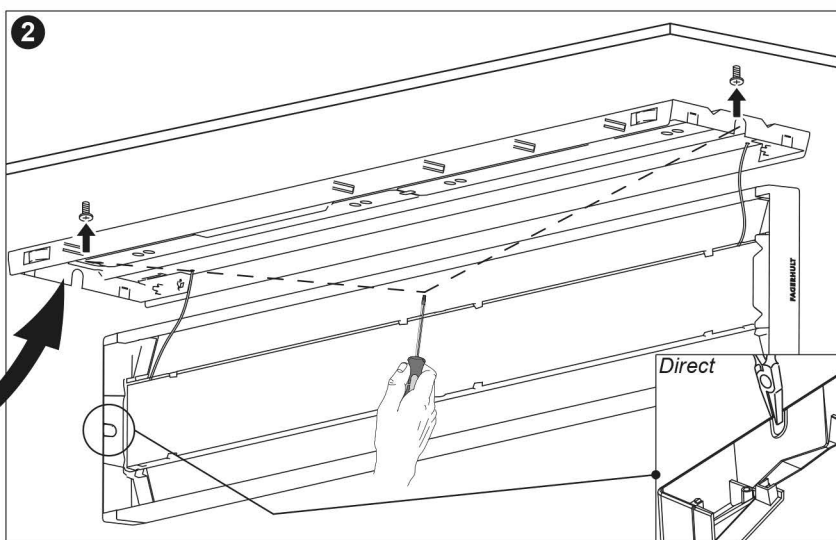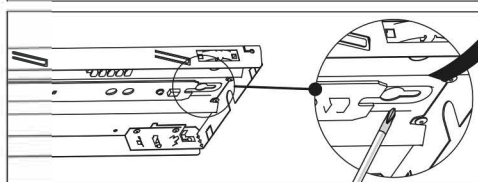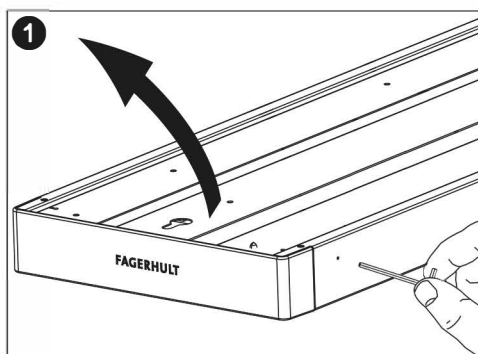

Hål för öppning när armatur är monterad /  
Holes for opening when luminaire is mounted

5428328 Utgåva/Edition 04

| STANDARD | DALI | 1-10V<br>DIM | PHASE-PULSE<br>CONTROL |
|----------|------|--------------|------------------------|
|          |      |              |                        |

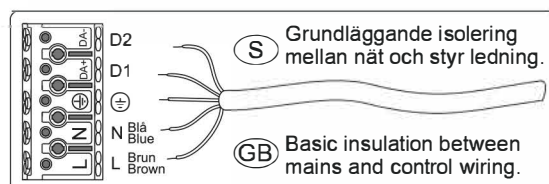


(S) Grundläggande isolering  
mellan nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between  
mains and control wiring.

(S) Det är lämpligt att denna information  
överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information  
is passed on to the users of the installation.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av  
tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the  
manufacturer or his designated person.