


**NEU****ECO R 68**

Einbauleuchte mit 2 Leistungen und 4 Lichtfarben für 230V

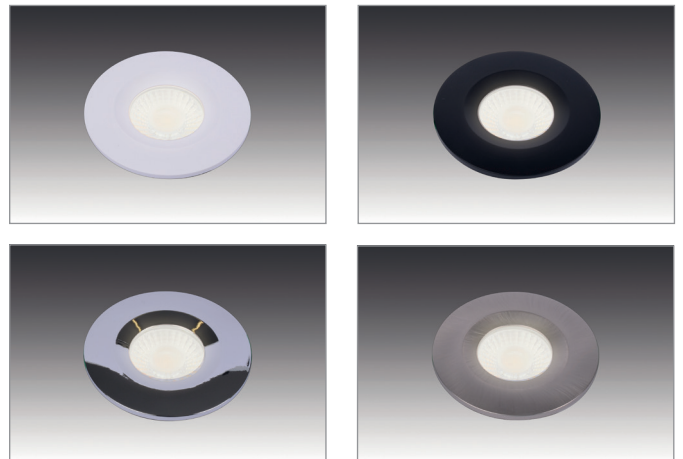

**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70 ≥ 54.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** Leuchte: **565 / 880 lm** (116 / 111 lm/W)  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80

Eco R 68 8W		xw	ww	nw	xc
0,5m	Ø 340	3844 lx	4140 lx	4352 lx	4056 lx
1,0m	Ø 680	961 lx	1035 lx	1088 lx	1014 lx
1,5m	Ø 1020	427 lx	460 lx	484 lx	451 lx
2,0m	Ø 1360	240 lx	259 lx	272 lx	254 lx
2,5m	Ø 1700	154 lx	166 lx	174 lx	162 lx

**Besonderheiten:**

- zwei Leistungsstufen am Strahler umschaltbar
- vier Lichtfarben am Strahler umschaltbar
- Direktanschluss an 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- dank IP65 ideal geeignet für Anwendungen mit erhöhter Schutzart (allg. Feuchtigkeit, z.B. Bad- und Küchenbereich)
- **empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 266GDE oder GIRA 117600/I03**



Ø 68-80 mm

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Gewicht ca.
	208 070 810 01	Eco R 68 Modul 5/8W xw/ww/nw/xc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 5W bzw. 8W am Trafo umschaltbar</li> <li>• Lichtfarbe xw (extra warm weiß) ca. 2700K bzw. ww (warm weiß) ca. 3000K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000K bzw. xc (extra kalt weiß) ca. 6000K am Trafo umschaltbar</li> <li>• inkl. Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung</li> <li>• empfohlener Phasen-Dimmer: <b>Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 266GD E oder GIRA 117600/I03</b></li> <li>• <b>Dekorring bitte separat bestellen</b></li> </ul>	220 g
	205 010 222 01	Dekorring Eco R 68 rund weiss		12 g
	205 010 222 03	Dekorring Eco R 68 rund schwarz		12 g
	205 010 222 04	Dekorring Eco R 68 rund chrom-glanz		12 g
	205 010 222 08	Dekorring Eco R 68 rund edelstahloptik		12 g