

## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik, für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 210763                   |
| EAN                      | 4024941197359            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 63A                      |
| Polzahl                  | 4p                       |
| Polzahl                  | 3P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h                       |
| Spannung                 | 480 bis 500V             |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz                                                                                                                 |
| Schutzart                   | IP44                                                                                                                        |
| Kennfarbe                   | schwarz                                                                                                                     |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005 |
| Anschlusstechnik            | schraubloser Rahmenklemme                                                                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm                                                                                                                    |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                                               |
| Geräte-Höhe                 | 234mm                                                                                                                       |
| Geräte-Breite               | 97mm                                                                                                                        |
| Geräte-Tiefe                | 98mm                                                                                                                        |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                                    |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                               |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,67 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941958776 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,556 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

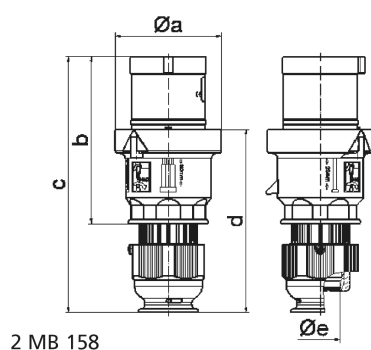

| Ampere                     | 63    | 63    | 63    |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     |  |  |  |  |
| a $\varnothing$            | 96,0  | 96,0  | 96,0  |  |  |  |  |
| b                          | 153,0 | 153,0 | 153,0 |  |  |  |  |
| c                          | 233,0 | 233,0 | 233,0 |  |  |  |  |
| d                          | 167,0 | 167,0 | 167,0 |  |  |  |  |
| e $\varnothing$            | 36,0  | 36,0  | 36,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16    | 16    | 16    |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |

