

# Technisches Datenblatt

Installationssäule, Typ ISS110100R

Artikelnummer: 6289060



ISS Installationssäule aus Aluminium mit schmalem Rohr zur Decke.

Set bestehend aus:

1 einzügige Säule mit Spannbefestigung


Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm

1 Spannvorrichtung zum Verspannen gegen die Decke

1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium

Länge: 780 mm

Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet.



**Alu** Aluminium

## Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6289060            |
| Bezeichnung 1       | Installationssäule |
| Bezeichnung 2       | Boden/Decke        |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 3000x100x110       |
| Farbe               | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff           | Aluminium          |
| Kleinste VK-Einheit | 1                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 1000 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

## Installationssäule, Typ ISS110100R



Artikelnummer: 6289060

### Abmessungen

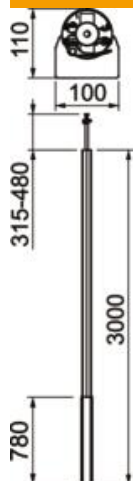

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 3.000 mm |
| Breite | 100 mm   |
| Höhe   | 110 mm   |

### Technische Daten

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1                           |
| Anzahl der Züge                   | 1 St.                       |
| Ausführung                        | einseitig                   |
| Befestigungsart                   | spannen                     |
| Bodenmontage                      | ja                          |
| Deckenmontage                     | ja                          |
| Durchgehendes Profil              | nein                        |
| Halogenfrei                       | ja                          |
| Höhenausgleich max.               | 480 mm                      |
| Höhenausgleich min.               | 315 mm                      |
| Kabeleinführung                   | oben/unten                  |
| Oberteilbreite                    | 76,5 mm                     |
| Ortsveränderlich                  | nein                        |
| Säulenform                        | Einbauraum eckig/Säule rund |
| Säulenhöhe max.                   | 3480 mm                     |
| Säulenhöhe min.                   | 3315 mm                     |
| Verstellbar                       | ja                          |
| Vorverdrahtet                     | nein                        |