


DATENBLATT

DSUB Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 15A-KGT2

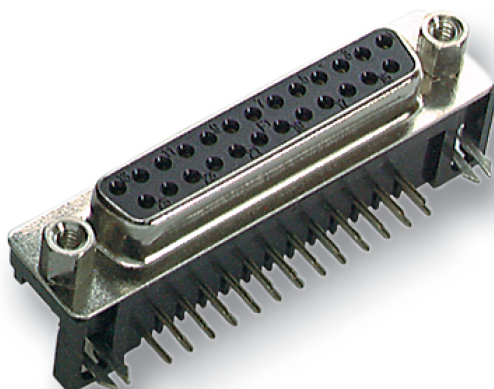

Beschreibung

Gütestufe III. UNC 4-40 Bolzen. PushFit Einrast Befestigungselement.

Allgemeine Daten

Ausführung | Buchse

General data

Anschlussart | Lötén

Electrical characteristics

Kontaktausführung | weiblich (female)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ
29226.2	DSUB Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 09A-KGT2	9	EDF 09A-KGT2
34710.2	DSUB Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 15A-KGT2	15	EDF 15A-KGT2


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT



DSub Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 15A-KGT2

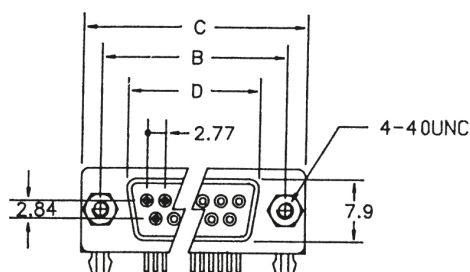

FEMALE

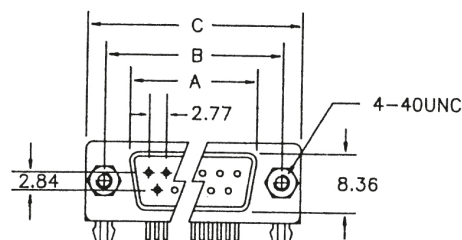

MALE

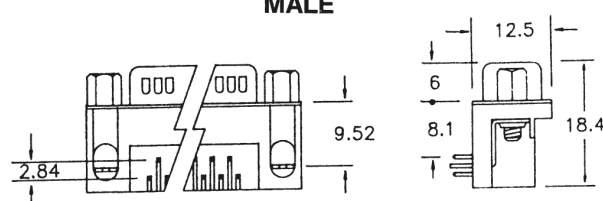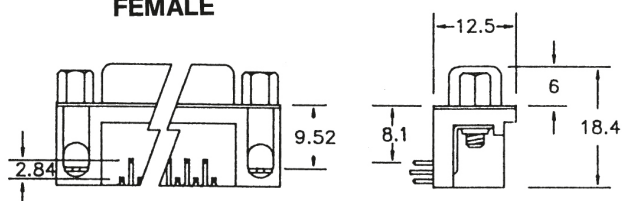

Dimension

Position	A	B	C	D
9	16.92	24.99	30.81	16.33
15	25.25	33.32	39.14	24.66
19		39.03	44.80	29.92
23		44.36	50.30	35.18
25	38.96	47.04	53.04	38.38
37	55.42	63.50	69.32	54.84

