

# Basic-G1


Pendelleuchte - Direktstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G1. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=600mm. H=75mm. Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 7470lm. 52W. 9,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP40. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. Prüfzeichen: ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

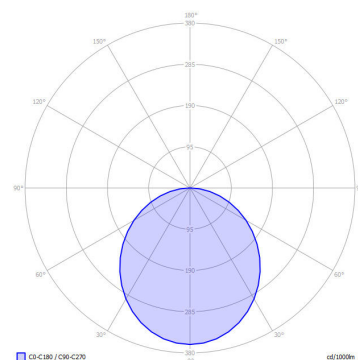

# Basic-G1

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Produktname	Basic-G1	LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Leuchtmittel	LED	Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Installationstyp	Pendelleuchte	Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Oberfläche	Snow White	Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Lichtverteilung	Direktstrahlend	Gewicht (kg)	9,3kg
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Opaldiffusor		
Steuerung	Einfach schaltbar		
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=600mm		
Höhe H (mm)	H=75mm		
Bestromung	Medium-Power		
Leuchtenlichtstrom	7470lm		
Wattage	52W		
Abhängung	Zentralseilabh. (Set)		
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche		
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm		
Schutzart	IP40		
Prüfzeichen	ENEC		
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent		

