

KABELBINDER-SET „PV SIGOR“


CIMCO-ARTIKELNR. 18 1799

KABELBINDER – UV-BESTÄNDIG, SCHWARZ

- UV-beständige Kabelbinder aus PA 6.6
- 100% aus UV-beständigem schwarzem Granulat
- Kälteresistent bis -40°C
- Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2
- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C
- Zertifizierung: UL, RINA, DNV, LR, Bureau Veritas.
- Mindestzugfestigkeit: 220 N

B x L mm Kabelbaum-Ø Stück CIMCO-Artikelnr.

4,5 x 280	5 – 76 mm	1.000	18 1723
4,5 x 360	5 – 101 mm	500	18 1724

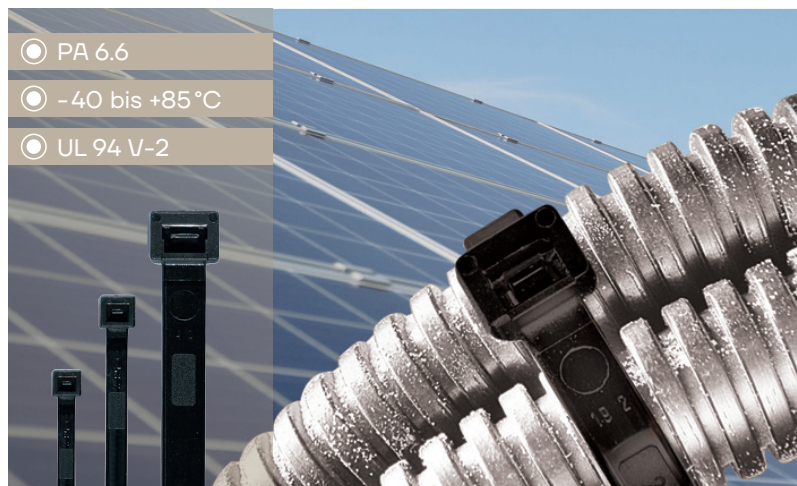

- PA 6.6
- -40 bis +85 °C
- UL 94 V-2

SIGOR LED AKKU-TISCHLEUCHTE

- Lichtstrom: 180 lm (360°)
- Leistung: 2.2 W
- Farbtemperatur: 2.700 K + 2.200 K
- Regelung: Berührungsschalter, dimmbar
- Abmessungen: 380 x 110 x 110 mm
- Schutzart: IP54
- Material: Aluminium eloxiert
- Farbe: weiß, anthrazit
- Ladezeit: 5–7 Stunden
- Akku: Li-Ion, 4.400 mAh
- Lieferumfang: Leuchte, Ladekabel, Netzteil

